


CEILING LINE WALL MOUNT WITH BLANK CORNER INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION DE MONTAGE MURAL DE LIGNE DE PLAFOND AVEC COIN

Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.


Avertissement: Chaque luminaire d'Éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1

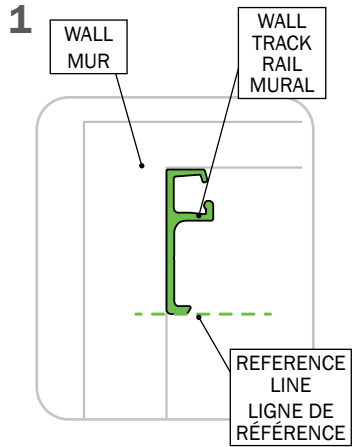

ALIGN RAIL TO CEILING FOR REFERENCE.
ALIGNER LE RAIL AU PLAFOND POUR RÉFÉRENCE.


NOTE: Any surface to which the fixture is attached should be true and straight
NOTE: Toute surface sur laquelle le luminaire est fixé doit être droite et précise.

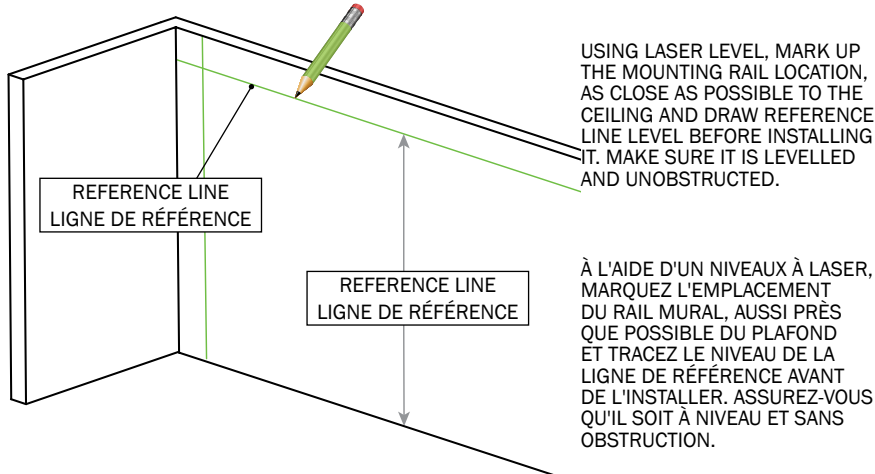

USING LASER LEVEL, MARK UP THE MOUNTING RAIL LOCATION, AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE CEILING AND DRAW REFERENCE LINE LEVEL BEFORE INSTALLING IT. MAKE SURE IT IS LEVELLED AND UNOBSTRUCTED.


À L'AIDE D'UN NIVEAU À LASER, MARQUEZ L'EMPLACEMENT DU RAIL MURAL, AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DU PLAFOND ET TRACEZ LE NIVEAU DE LA LIGNE DE RÉFÉRENCE AVANT DE L'INSTALLER. ASSUREZ-VOUS QU'IL SOIT À NIVEAU ET SANS OBSTRUCTION.

2

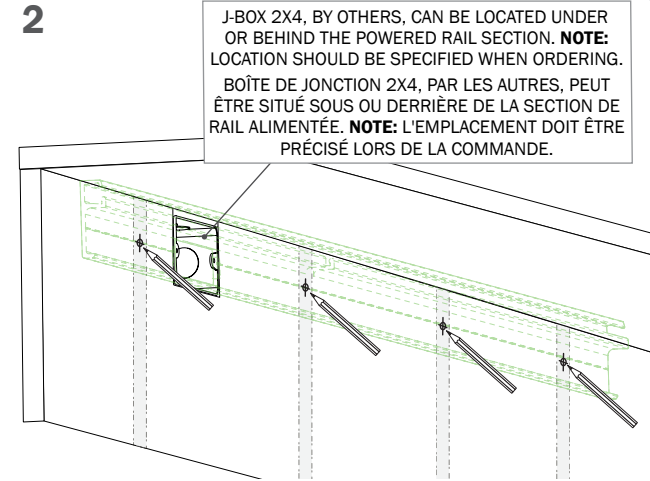

MARK STUD LOCATIONS ON WALL
MARQUEZ LES EMBLEMENTS DES MONTANTS SUR LE MUR


3

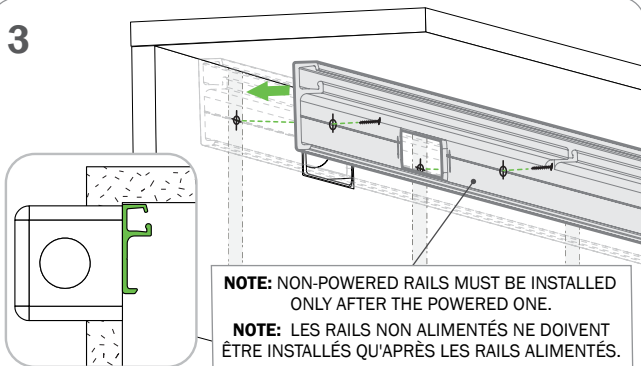


TRANSPOSE STUD LOCATIONS MARKS TO THE RAIL AND DRILL IT BEFORE INSTALLATION. **NOTE:** BEFORE FINAL RAIL INSTALLATION, SHIMS CAN BE USED TO MAINTAIN STRAIGHTNESS ALONG LENGTH OF RAIL.

TRANSPOSER LES MARQUES D'EMPLACEMENT DES GOIJONS SUR LE RAIL ET LE PERCER AVANT L'INSTALLATION. **NOTE:** AVANT L'INSTALLATION FINALE DU RAIL, DES CALES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR MAINTENIR LA RECTITUDE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU RAIL.

4

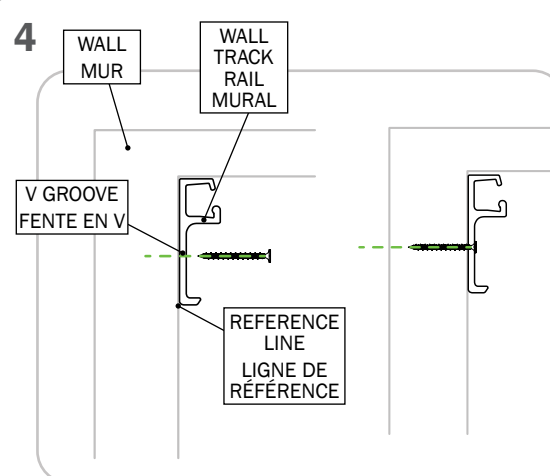







INSTALL SCREWS IN TRACK V GROOVES EVERY 16" TO 24"
INSÉRER DES VIS DANS LES FENTES EN V DU RAIL À CHAQUE 16" À 24"

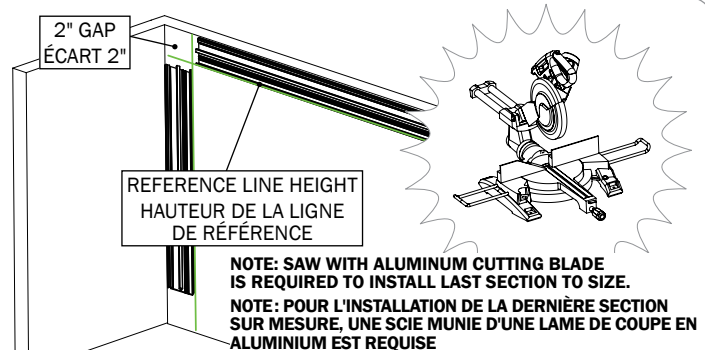


DISASSEMBLE FROM FIXTURE AND INSTALL THE NON-POWERED RAIL SECTIONS NEXT TO THE POWERED ONE. CONTINUE UNTIL ALL SECTIONS ARE IN PLACE LEAVING APROX. 2" GAP TO NEXT WALL. LEVEL THEM WITH REFERENCE LINE.

DÉMONTÉZ DE L'APPAREIL ET INSTALLEZ LES SECTIONS DE RAIL NON ALIMENTÉES À CÔTÉ DE LA SECTION ALIMENTÉE. CONTINUEZ JUSQU'À CE QUE TOUTES LES SECTIONS SOIENT EN PLACE LAISSANT UN ÉCART D'ENVIRON 2" JUSQU'AU PROCHAIN MUR. METTEZ-LES À NIVEAU AVEC LA LIGNE DE RÉFÉRENCE.




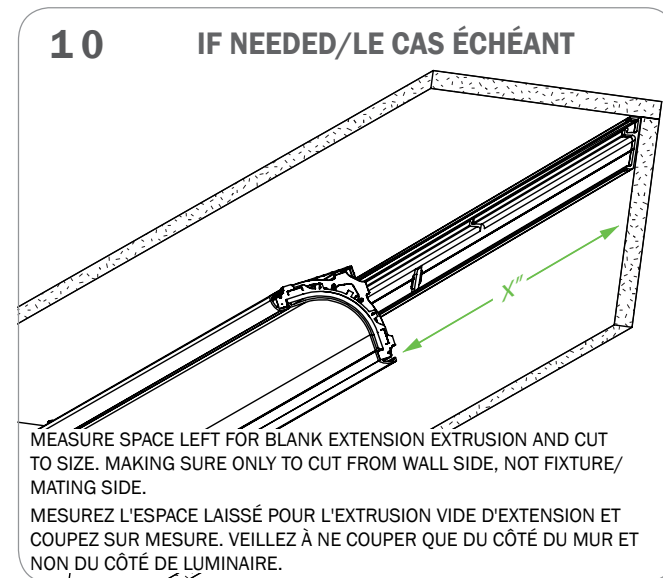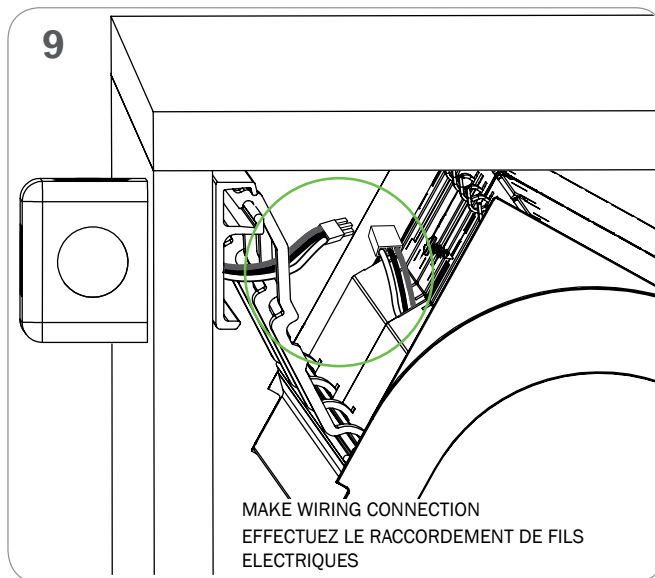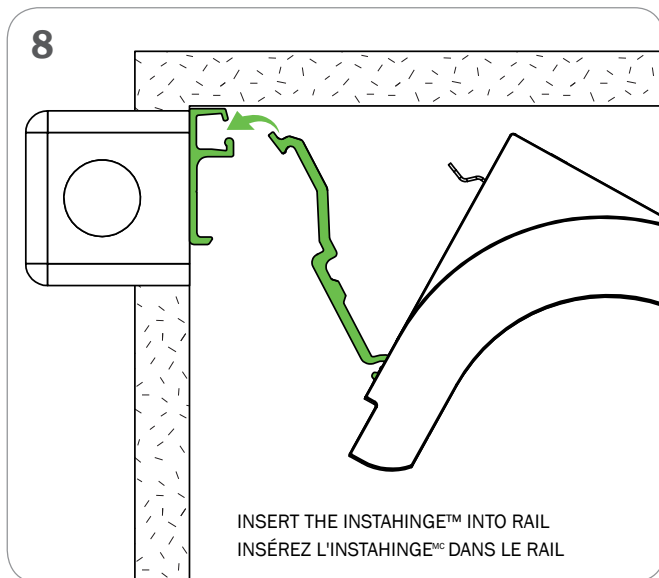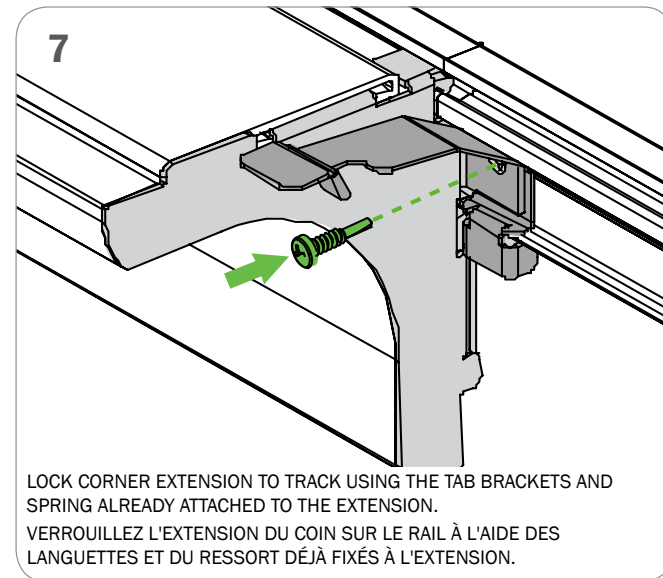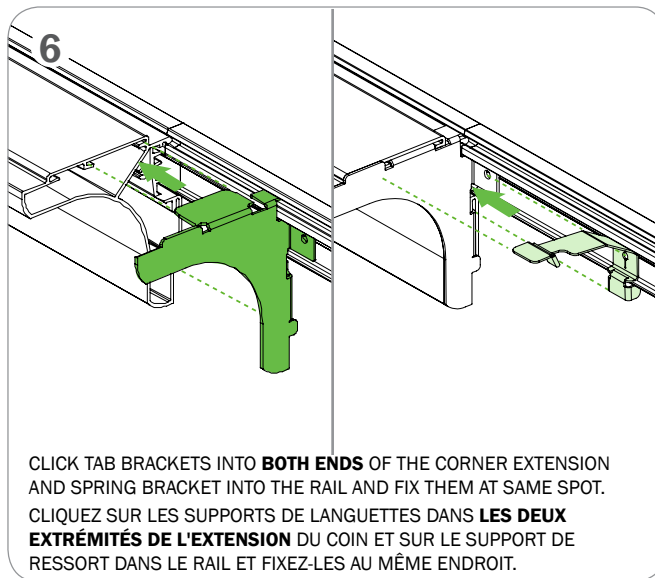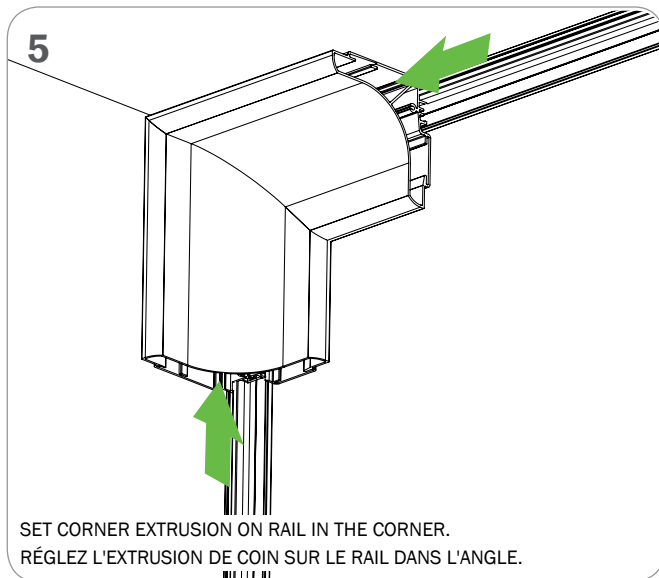


13

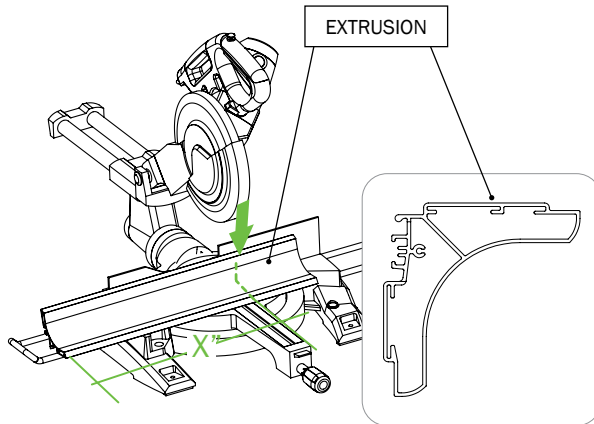


14

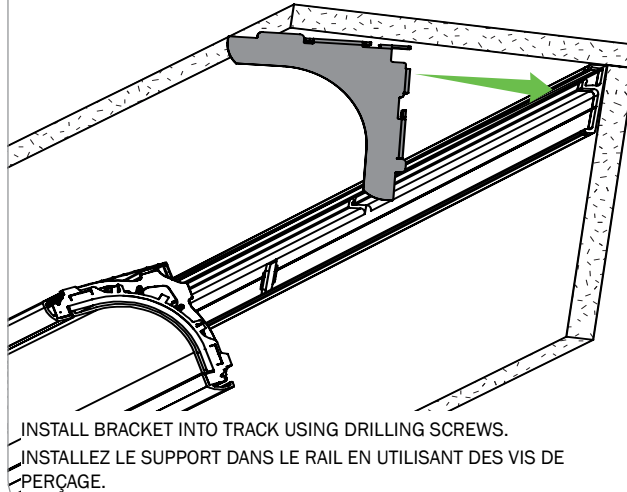

15

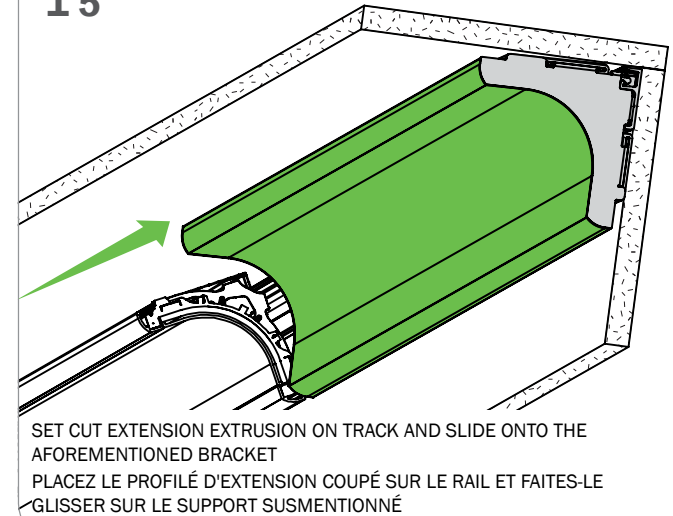


16

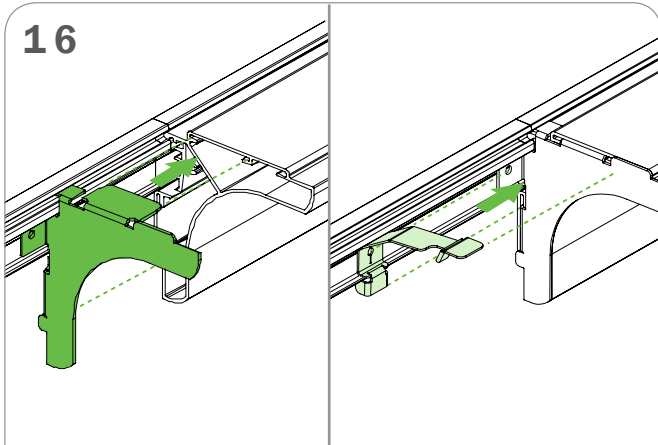


CLICK TAB BRACKETS TO THE OTHER END OF THE BLANK EXTENSION AND SPRING BRACKET INTO THE RAIL AND FIX THEM AT SAME SPOT.
CLIQUEZ LES SUPPORTS DE LANGUETTES À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE L'EXTENSION VIDE ET LE SUPPORT DE RESSORT DANS LE RAIL ET FIXEZ-LES AU MÊME ENDROIT.

17

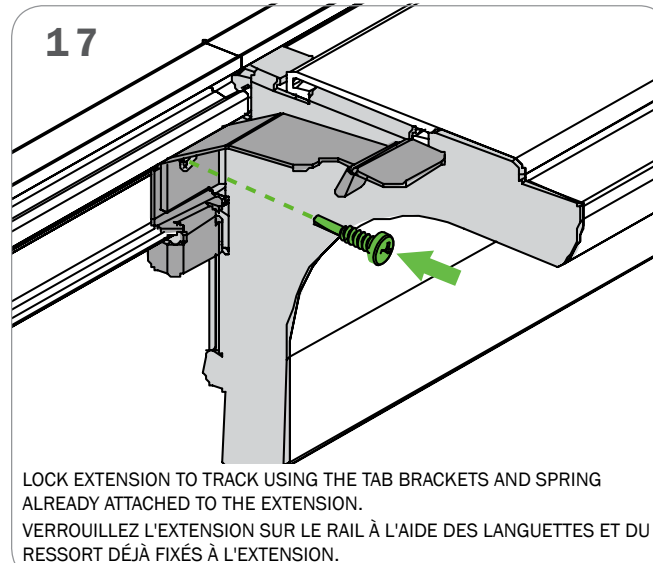

18

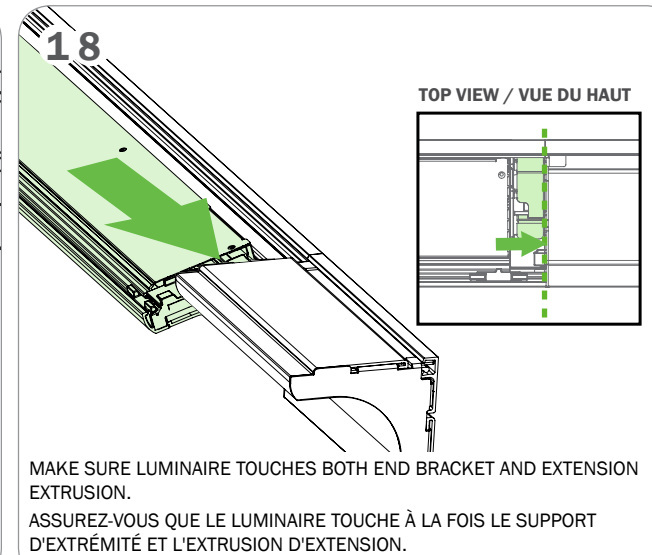

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: ELSC_CORNER_CEIL-LINE.inst_01-2025
REVISION 001 / RÉVISION 001 30 / 01 / 2025



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

