

IMPORTANT NOTICE:

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.


AVIS IMPORTANT:

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● TOP VIEW / VUE DU DESSUS

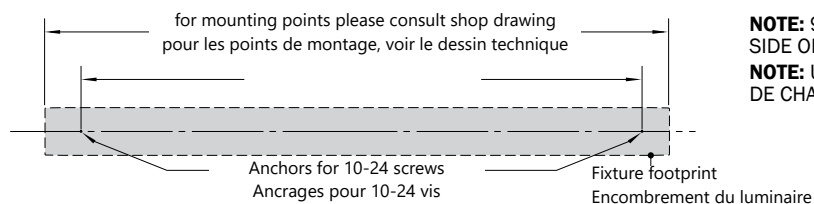


For all other length please refer to shop drawings.

Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.

NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED ON EACH SIDE OF THE FIXTURE.

NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE DE CHAQUE CÔTÉ DU LUMINAIRE.


1

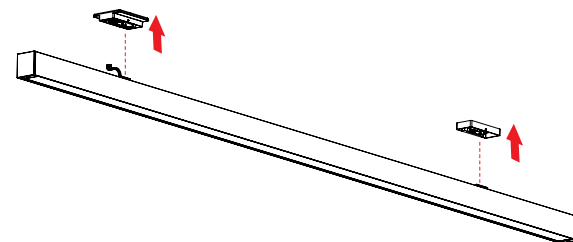

UNDO SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET AND SEPARATE BRACKETS FROM FIXTURE BODY. KEEP SMALL METAL HINGES INSIDE THE PAINTED BRACKETS.

DÉVISSEZ LES VIS DE CHAQUE CÔTÉ DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE ET SÉPAREZ LES SUPPORTS DU CORPS DU LUMINAIRE. CONSERVEZ LES PETITES CHARNIÈRES MÉTALLIQUES À L'INTÉRIEUR DES SUPPORTS PEINTS.


2

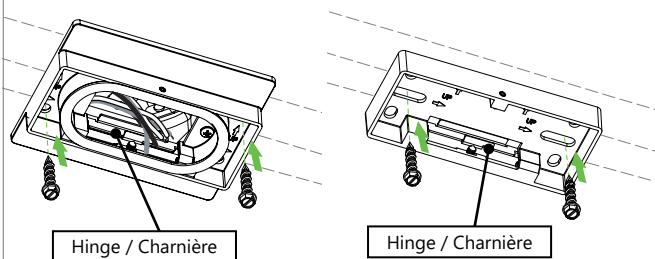

NOTE ARROWS ON BRACKETS TO MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION. AT POWER ENTRY ATTACH GASKETED BRACKET TO CEILING OVER J-BOX. MAKE SURE HINGES ARE ALL THE WAY DOWN AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.


NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS POUR CONSERVER UNE ORIENTATION CONSTANTE. AU NIVEAU DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, FIXEZ LE SUPPORT À JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AU PLAFOND, AU-DESSUS DU BOÎTIER DE JONCTION. ASSUREZ-VOUS QUE LES CHARNIÈRES SONT TOUTES EN BAS AUX DEUX EMPLACEMENTS DE FIXATION.

3

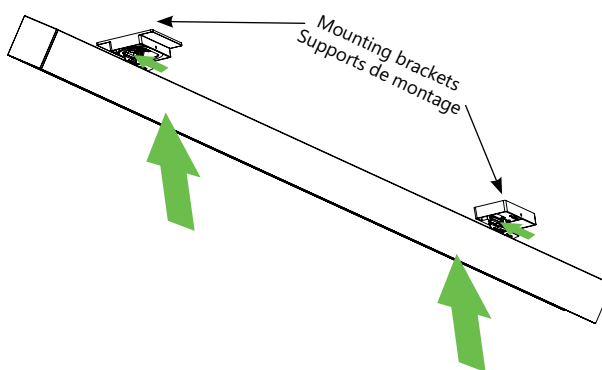

HOOK FIXTURE TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.
ACCROCHEZ LE LUMINAIRE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDROITS DE MONTAGE

4

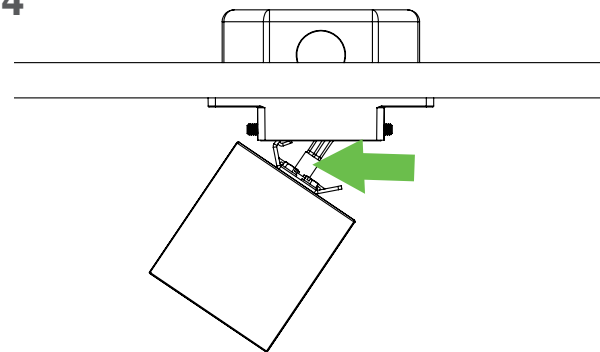


SWING FIXTURE ON HINGES AND MAKE WIRING CONNECTIONS AT POWER ENTRY.

PIVOTEZ LE LUMINAIRE SUR SES CHARNIÈRES ET EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE À L'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION.




5

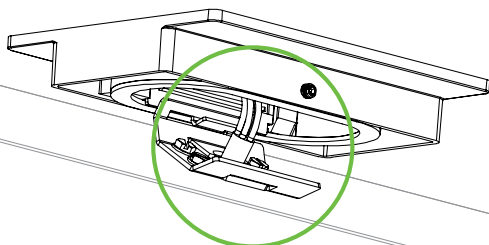

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.


6

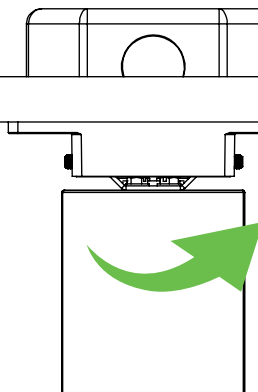

PUSH WIRES AND CONNECTORS INSIDE THE J-BOX AND SWING FIXTURE UP. PUSH FIXTURE STRAIGHT UP TOWARDS THE CEILING TO SET IN PLACE.
INSÉREZ LES FILS ET LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE CONNEXION ET SOULEVEZ LE LUMINAIRE. Poussez le luminaire tout droit vers le plafond pour le mettre en place.

7

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

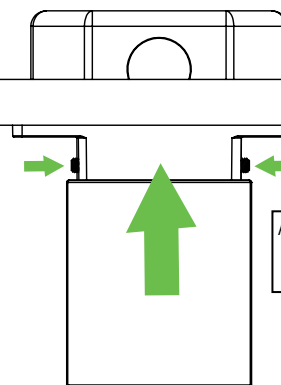


ALLEN KEY NEEDED
CLÉ HEXAGONALE
NÉCESSAIRE

TIGHTEN SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE.
SERREZ LES VIS DE FIXATION DES DEUX CÔTÉS DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE.

8

IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT
IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL END FEED
SI LE LUMINAIRE EST ÉQUIPÉ D'UNE ALIMENTATION
FINALE OPTIONNELLE

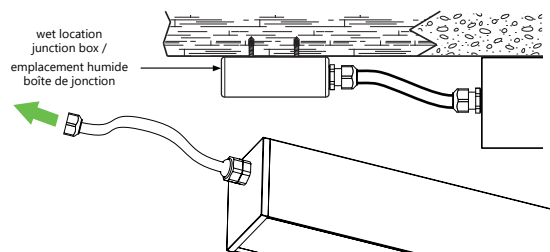


MAKE WIRING CONNECTIONS AT WATER TIGHT J-BOX (BY OTHERS).
FIXTURE COMES STANDARD WITH 3 FT OF POWER CABLE.

NOTE: J-BOX (BY OTHERS) TO BE WATER TIGHT.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES). L'APPAREIL EST LIVRÉ EN STANDARD AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 PIEDS.
NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES) DOIT ÊTRE ÉTANCHE À L'EAU.


9

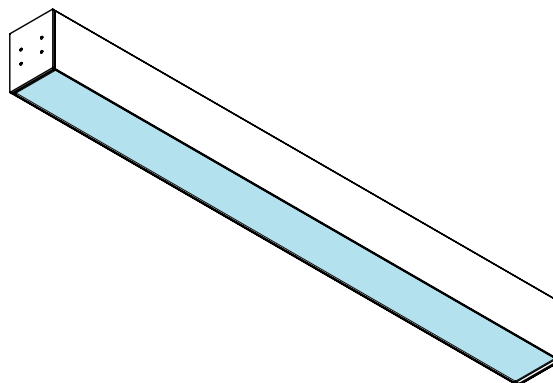

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

10


SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

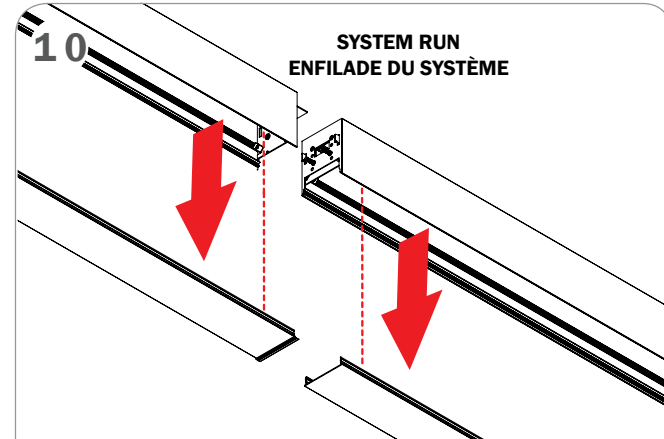

REPEAT STEP 1 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE AND REMOVE LENSES FROM ALL FIXTURES.
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 1 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE ET RETIREZ LES LENTILLES DIRECTES DE TOUS LES LUMINAIRES.




11

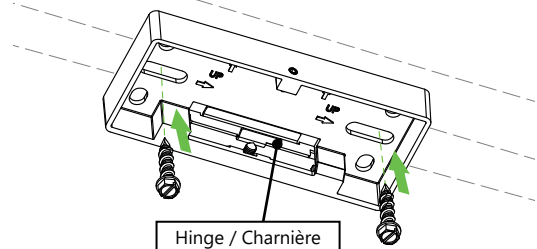

MARK LOCATION AND ATTACH BRACKETS TO CEILING AT FIXTURE MOUNTING LOCATIONS. NOTE ARROWS ON BRACKETS AND MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION. HINGES MUST BE DOWN AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.


MARQUEZ L'EMPLACEMENT ET FIXEZ LES SUPPORTS AU PLAFOND AUX EMBLEMES DE FIXATION DES LUMINAIRES. NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS ET RESTEZ ORIENTÉS DE LA MÊME MANIÈRE. LES CHARNIÈRES DOIVENT ÊTRE ABAISSÉES AUX DEUX EMBLEMES DE MONTAGE.

12

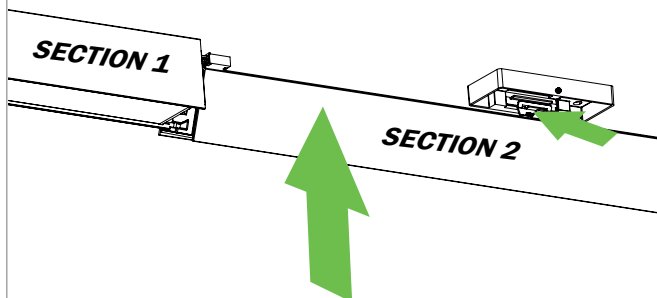


HOOK FIXTURE TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.
ACCROCHEZ LE LUMINAIRE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDROITS DE MONTAGE.

13

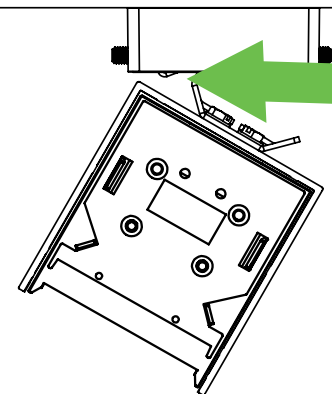


14

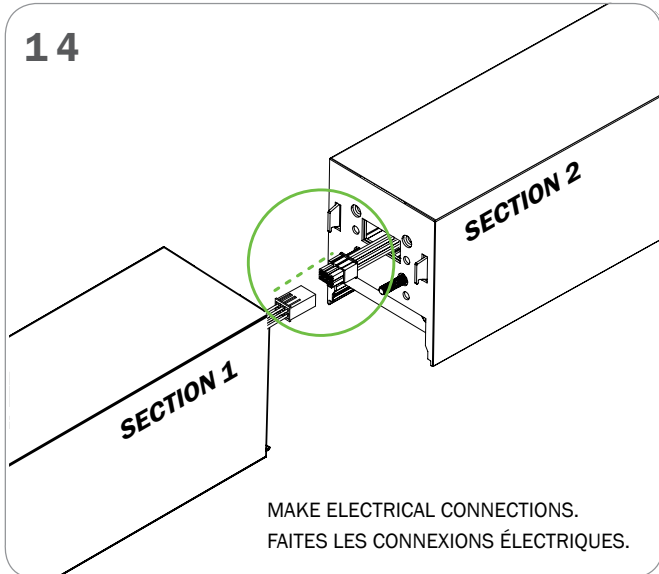


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.

15

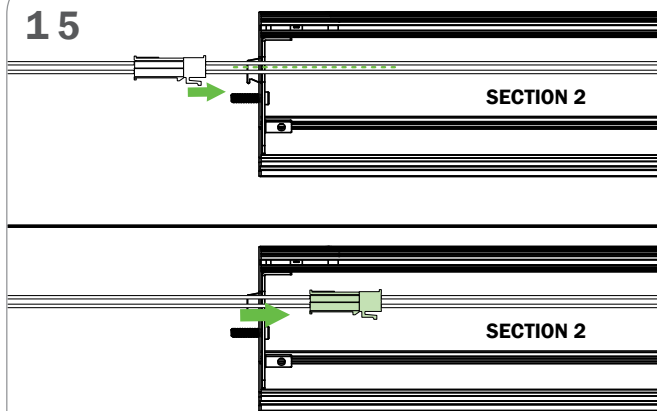

QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND FIXTURE AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉ À L'INTÉRIEUR DU DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.


16



SWING FIXTURE UP AND JOIN IT WITH THE FIRST FIXTURE.
PIVOTEZ LE LUMINAIRE VERS LE HAUT ET JOIGNEZ-LE AU PREMIER LUMINAIRE.




17

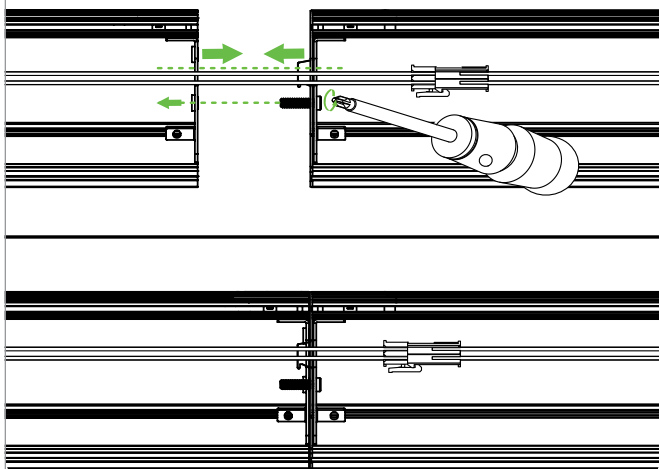


18

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

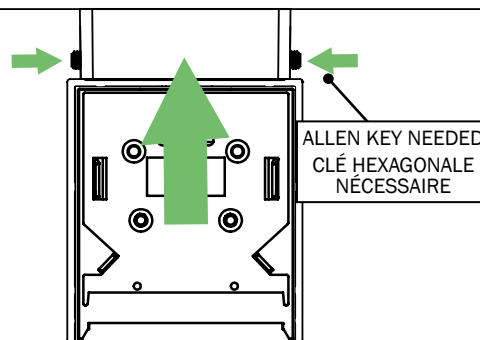


TIGHTEN SET SCREWS ON BOTH SIDES OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE. DO NOT TIGHTEN SET SCREWS ALL THE WAY UNTIL FIXTURES ARE JOINED TOGETHER.
SERREZ LES VIS DE FIXATION DES DEUX CÔTÉS DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE. NE PAS SERRER LES VIS DE FIXATION A FOND JUSQU'A CE QUE LES LUMINAIRES SOIENT ASSEMBLES.

19

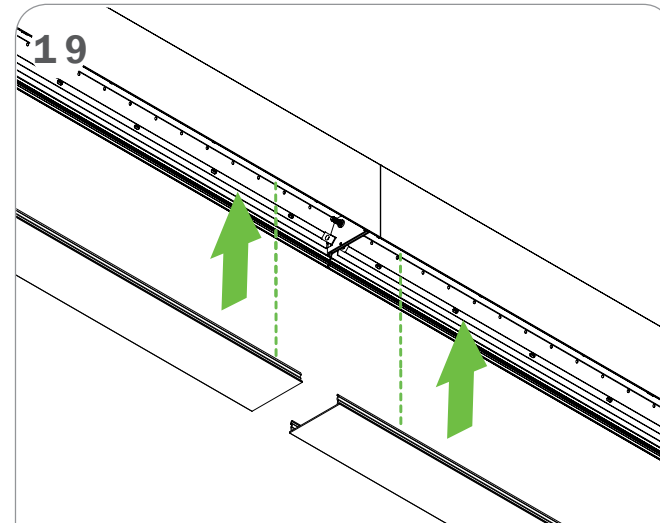


REINSTALL LENSES.
RÉINSTALLEZ LES LENTILLES.

20

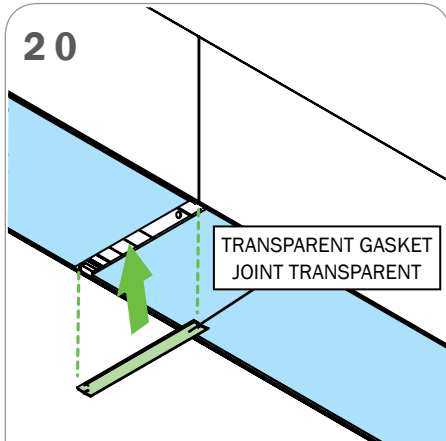

PRESS THE TRANSPARENT GASKET INTO THE GAP BETWEEN THE LENSES.
ENFONCEZ LE JOINT TRANSPARENT DANS L'ESPACE ENTRE LES LENTILLES.


21

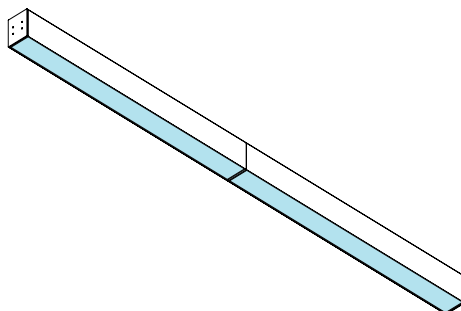

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

22

IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT
OPTIONAL: BIRD PROTECTION / OPTIONNEL: PROTECTION CONTRE LES OISEAUX

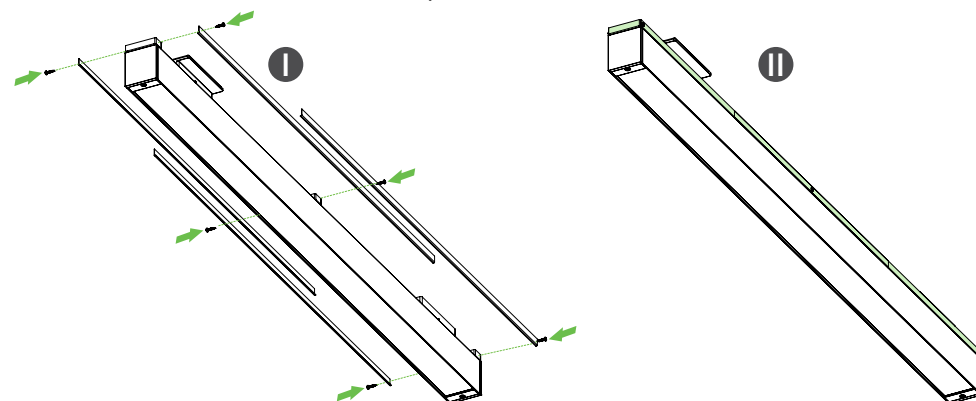

ATTACH SIDE COVERS TO TOP BRACKETS WITH SELF DRILLING SCREWS (PROVIDED). USE PHILLIPS#2 DRIVE.
ATTACHEZ LES COUVERCLES LATÉRAUX AUX SUPPORTS SUPÉRIEURS À L'AIDE DES VIS AUTOPERCEUSES (FOURNIES). UTILISEZ UN TOURNEVIS PHILLIPS#2.

