

IMPORTANT NOTICE:

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.


AVIS IMPORTANT:

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'HOMOLOGATION POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE.

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO ADDITIONAL SUPPORT IF NEEDED BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE SUPPLÉMENTAIRE SI NÉCESSAIRE AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● TOP VIEW / VUE DU DESSUS

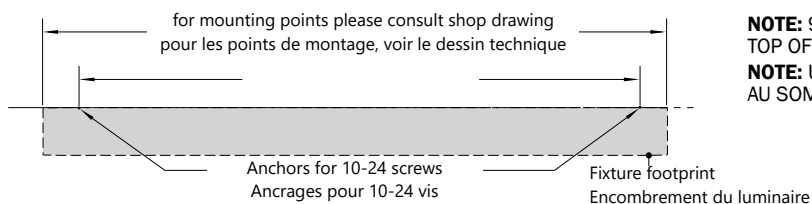


For all other length please refer to shop drawings.

Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.

NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED AT THE TOP OF THE FIXTURE.

NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE AU SOMMET DU LUMINAIRE.


1

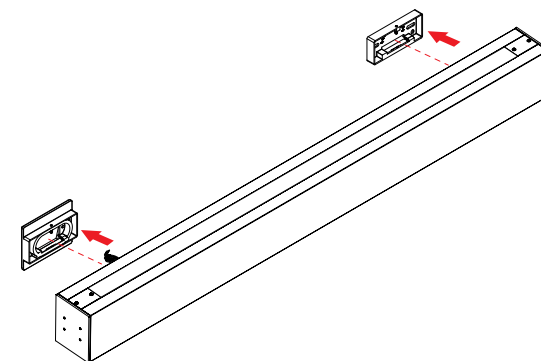

UNDO SET SCREWS AT THE TOP OF EACH MOUNTING BRACKET AND SEPARATE BRACKETS FROM FIXTURE BODY. KEEP SMALL METAL HINGES INSIDE THE PAINTED BRACKETS.

DÉVISSEZ LES VIS AU SOMMET DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE ET SÉPAREZ LES SUPPORTS DU CORPS DU LUMINAIRE. CONSERVEZ LES PETITES CHARNIÈRES MÉTALLIQUES À L'INTÉRIEUR DES SUPPORTS PEINTS.


2

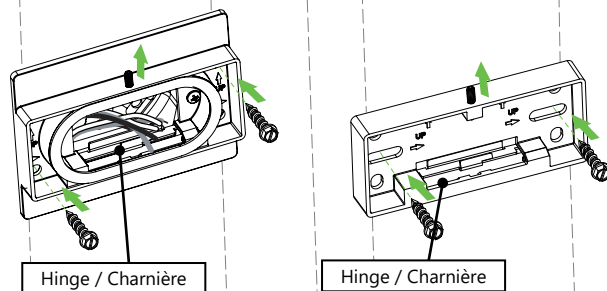

NOTE ARROWS ON BRACKETS TO MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION. AT POWER ENTRY ATTACH GASKETED BRACKET TO CEILING OVER J-BOX. MAKE SURE HINGES ARE ALL THE WAY DOWN AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.


NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS POUR CONSERVER UNE ORIENTATION CONSTANTE. AU NIVEAU DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, FIXEZ LE SUPPORT À JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AU PLAFOND, AU-DESSUS DU BOÎTIER DE JONCTION. ASSUREZ-VOUS QUE LES CHARNIÈRES SONT TOUTES EN BAS AUX DEUX EMPLACEMENTS DE FIXATION.

3

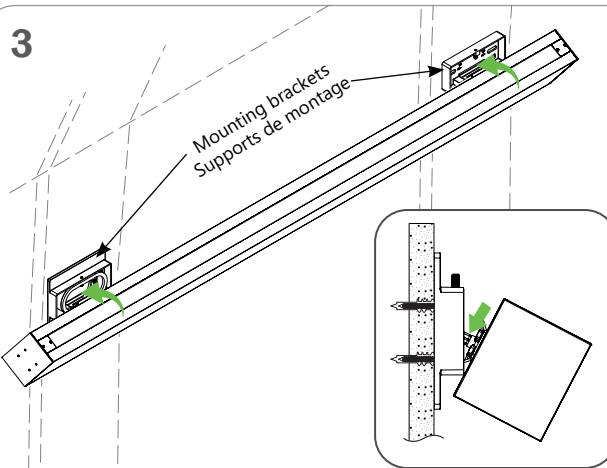

HOOK FIXTURE TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS. ACCROCHEZ LE LUMINAIRE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDROITS DE MONTAGE

4

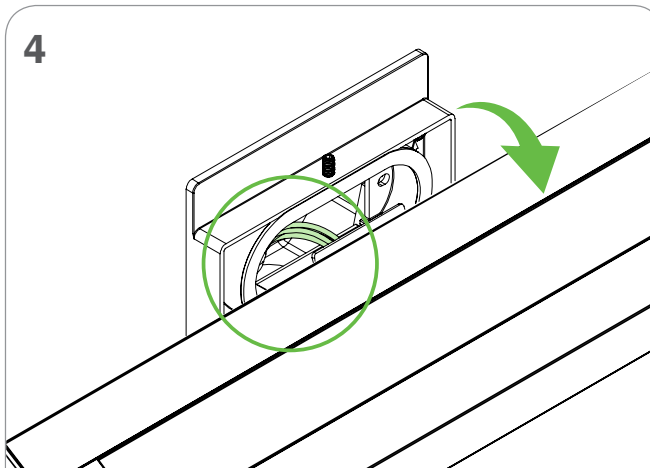

SWING FIXTURE ON HINGES AND MAKE WIRING CONNECTIONS AT POWER ENTRY.

PIVOTEZ LE LUMINAIRE SUR SES CHARNIÈRES ET EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE À L'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EX2WDI_EX4WDI_IP54.INST_

REVISION 001 / RÉVISION 001


10 / 08 / 2026



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


5

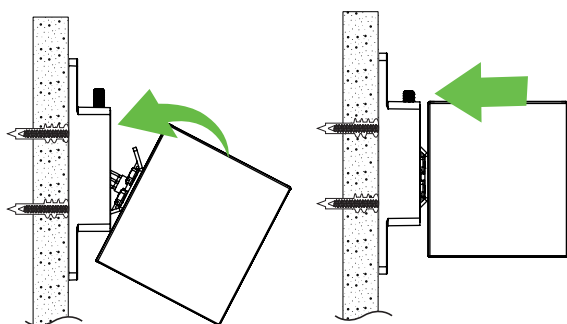

PUSH WIRES AND CONNECTORS INSIDE THE J-BOX AND SWING FIXTURE UP. PUSH FIXTURE STRAIGHT UP TOWARDS THE WALL TO SET IN PLACE.

INSÉREZ LES FILS ET LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE CONNEXION ET SOULEVEZ LE LUMINAIRE. PUSSEZ LE LUMINAIRE TOUT DROIT VERS LE MUR POUR LE METTRE EN PLACE.

6

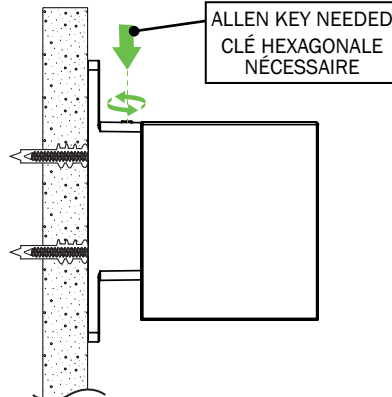


TIGHTEN SET SCREW AT THE TOP OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE.

SERREZ LA VIS DE BLOCAGE EN HAUT DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE.

7

IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT

IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL TOP FEED OR END FEED
SI LE LUMINAIRE EST ÉQUIPÉ D'UNE ALIMENTATION
SUPÉRIEURE OU D'UNE ALIMENTATION FINALE OPTIONNELLES

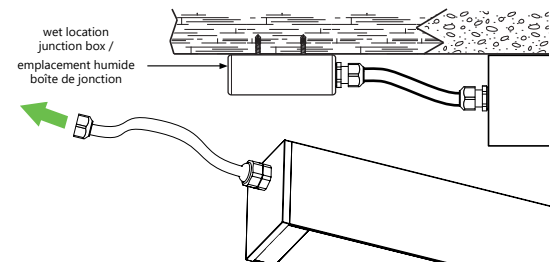


MAKE WIRING CONNECTIONS AT WATER TIGHT J-BOX (BY OTHERS). FIXTURE COMES STANDARD WITH 3 FT OF POWER CABLE.

NOTE: J-BOX (BY OTHERS) TO BE WATER TIGHT.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES). L'APPAREIL EST LIVRÉ EN STANDARD AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 PIEDS.

NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES) DOIT ÊTRE ÉTANCHE À L'EAU.


8

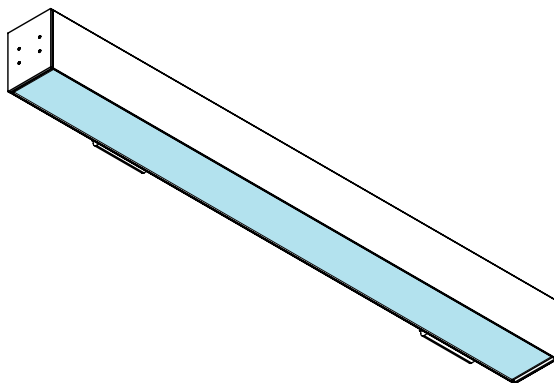

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ


9

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

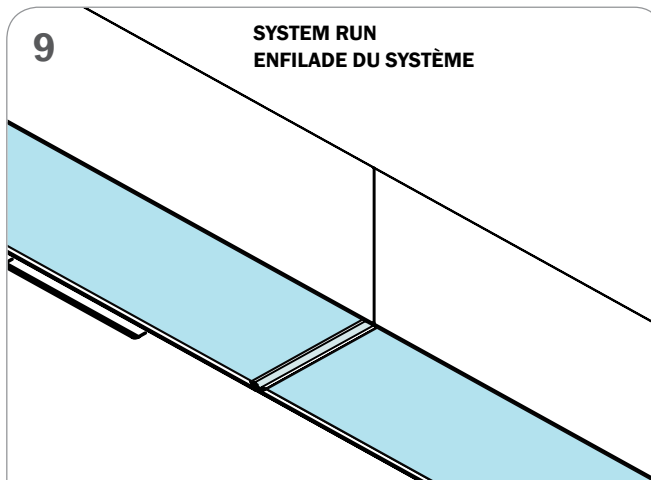

REPEAT STEP 1 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 1 POUR LE PROCHAIN APPAREIL DU SYSTÈME







10

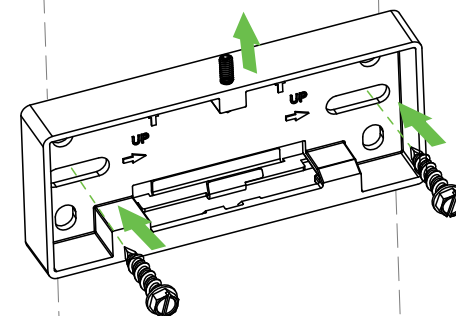

MARK LOCATION AND ATTACH BRACKETS TO WALL AT FIXTURE MOUNTING LOCATIONS. NOTE ARROWS ON BRACKETS AND MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION.

MARQUEZ L'EMPLACEMENT ET FIXEZ LES SUPPORTS AU MUR AUX EMBLEMES DE FIXATION DES LUMINAIRES. NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS ET RESTEZ ORIENTÉS DE LA MÊME MANIÈRE.



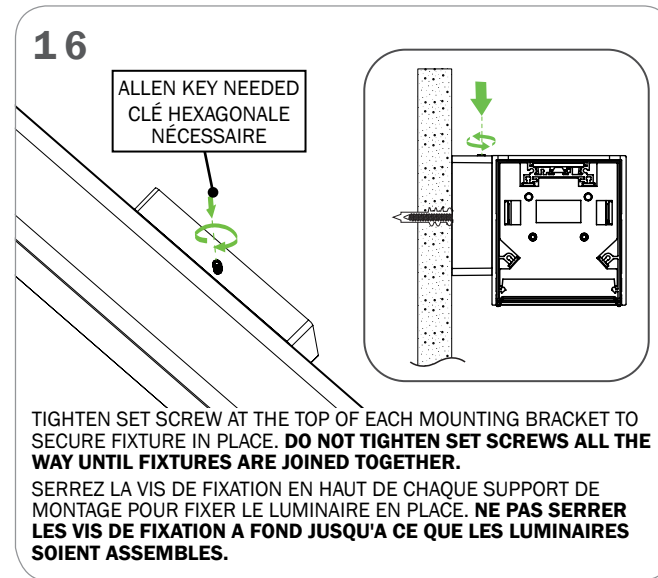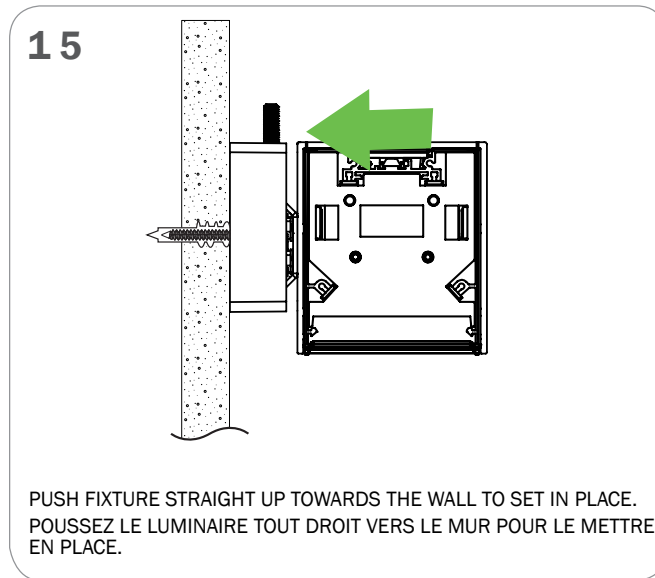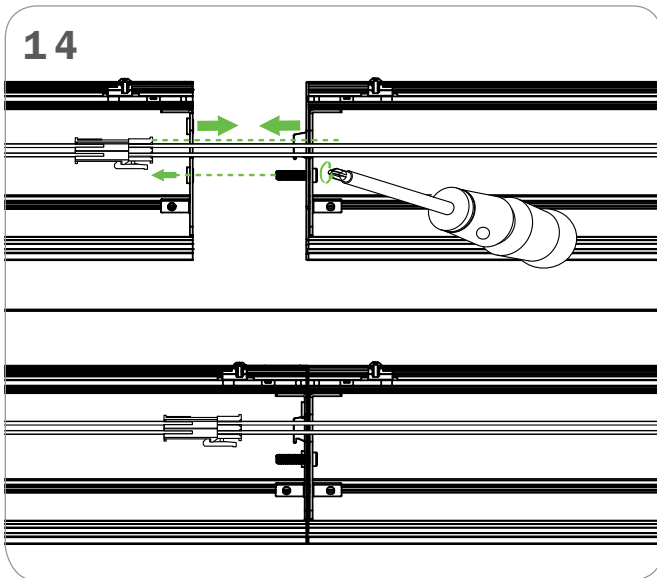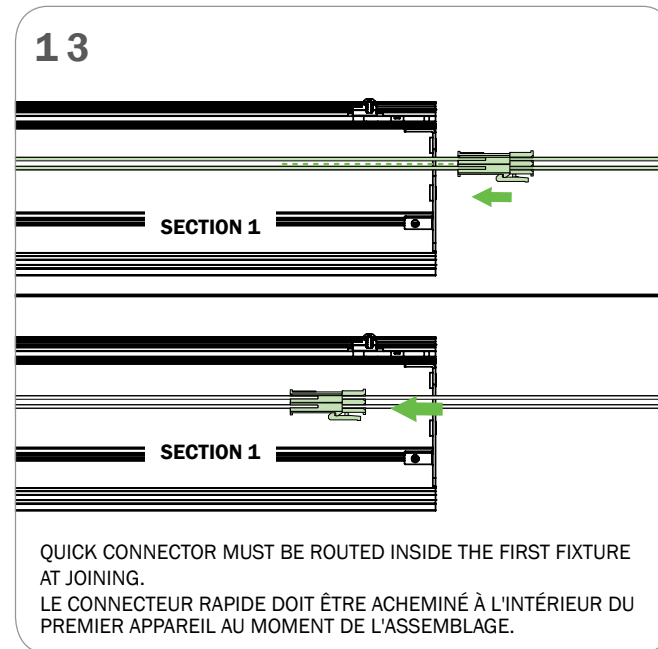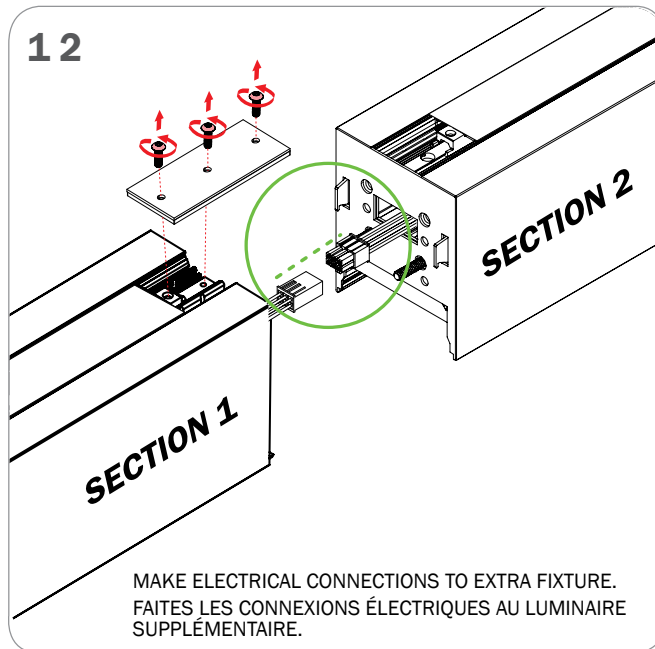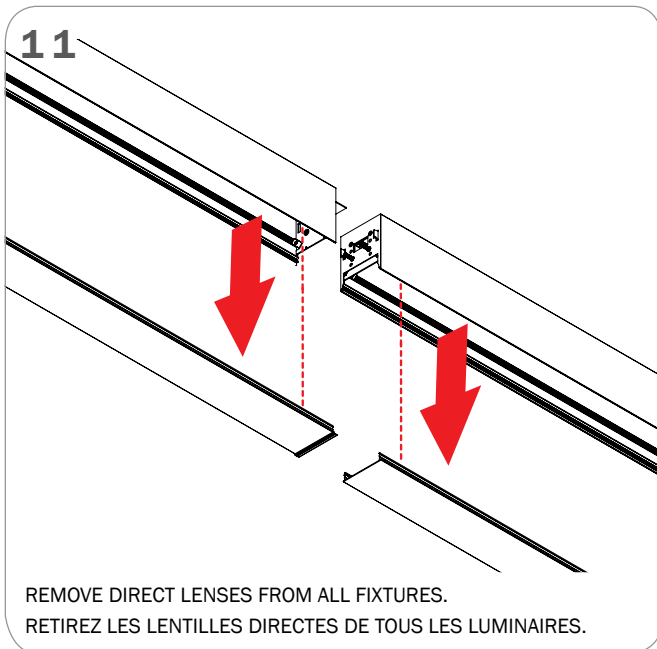

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : EX2WDI_EX4WDI_IP54.INST_
REVISION 001 / RÉVISION 001 10 / 08 / 2026




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

17


MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREWS
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LES VIS

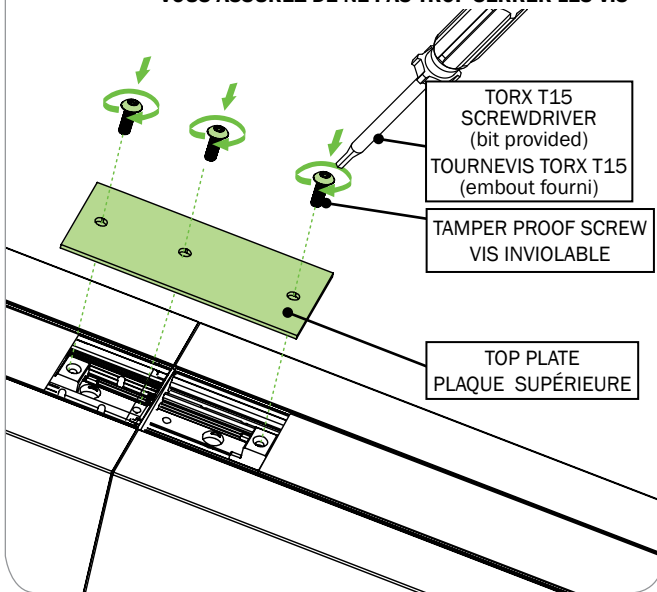


18

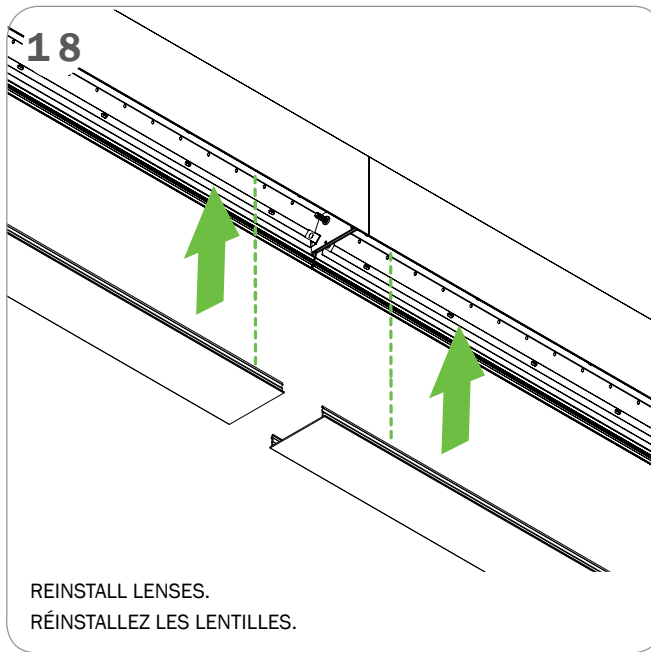

19

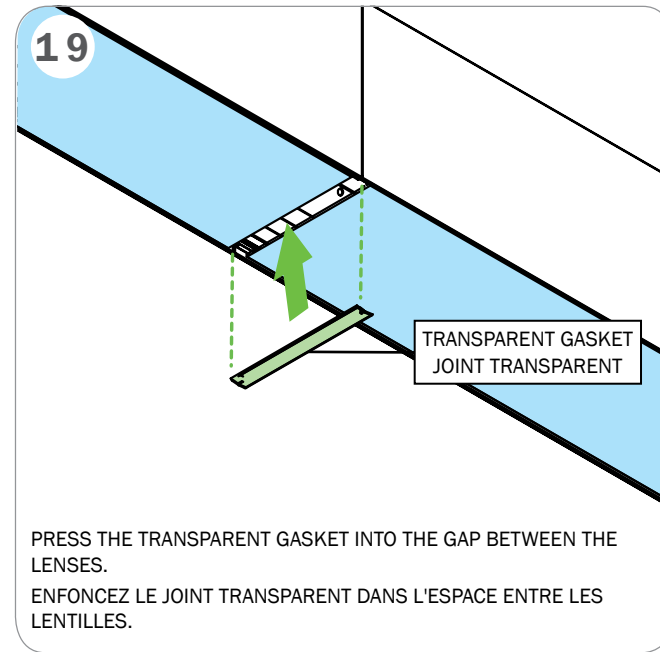

20

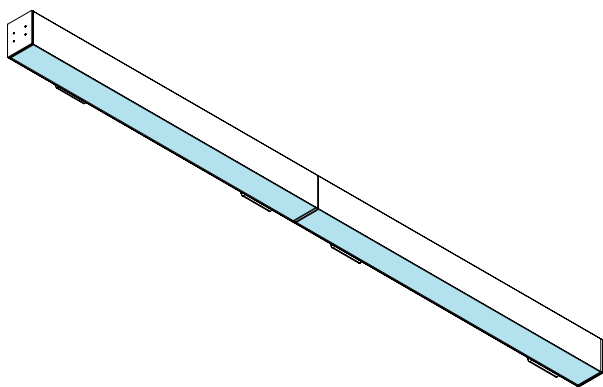

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EX2WDI_EX4WDI_IP54.INST_

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 08 / 2026



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**