



● **MOUNTING POINTS / POINTS DE MONTAGE**

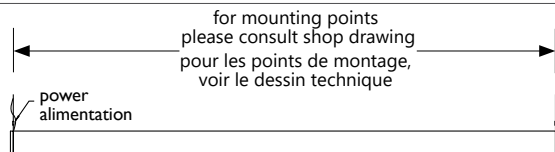

● **SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE**



NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1


SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


2

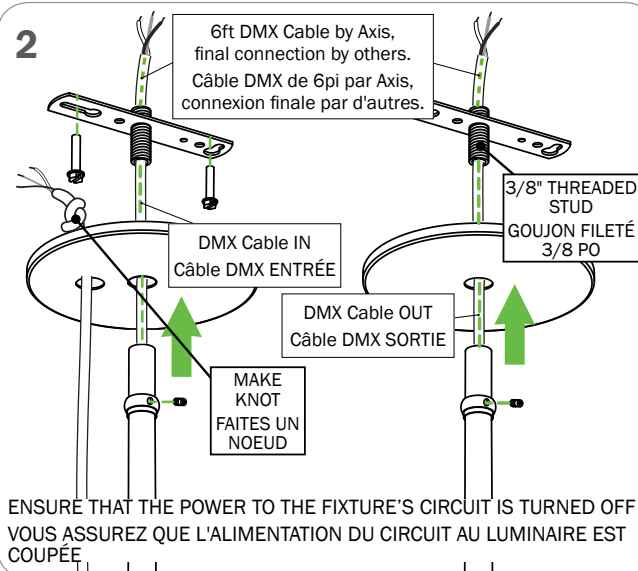

3

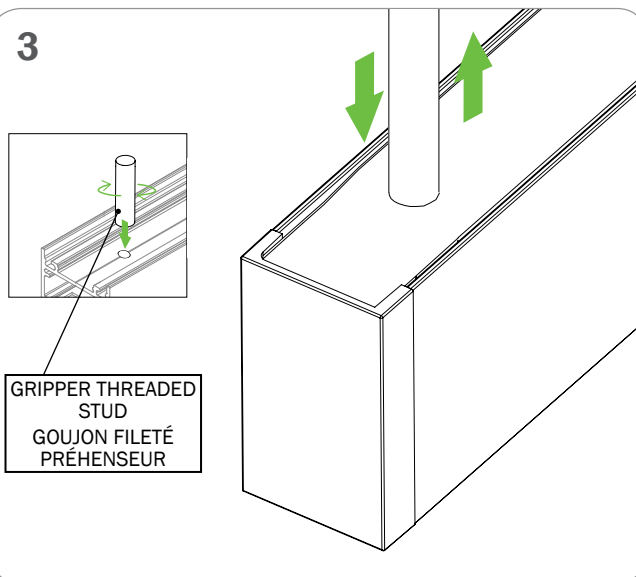






4 VIEW FROM BOTTOM / VUE À PARTIR DU DESSOUS

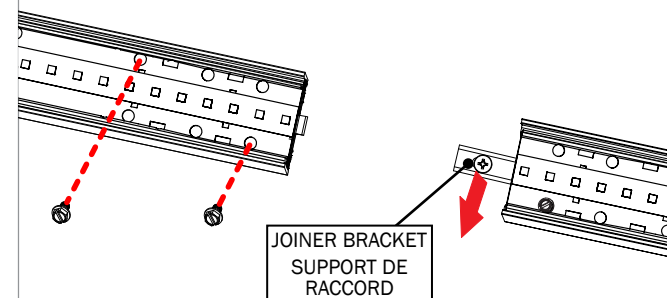

CONTINUOUS ROW: REPEAT STEPS 1 TO 3 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW

ENFILEDE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 3 SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILEDE



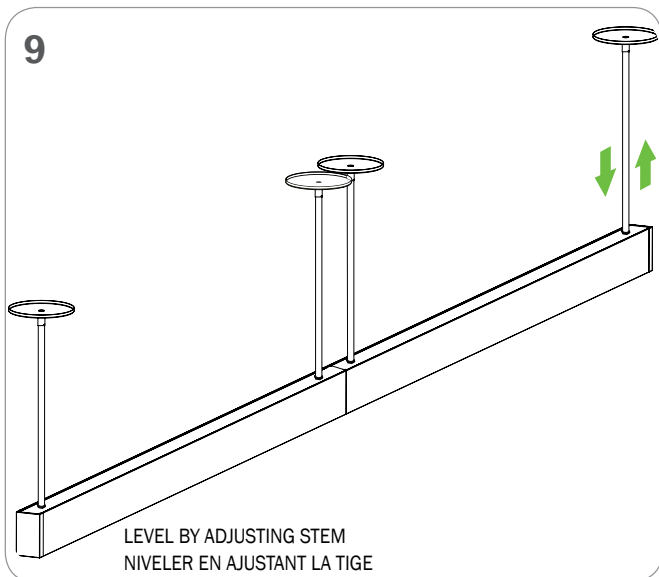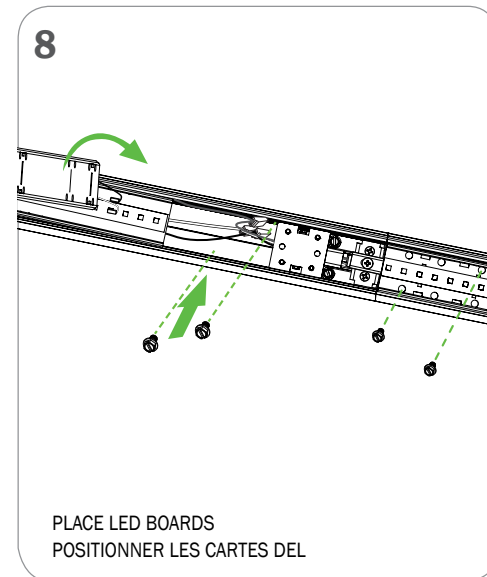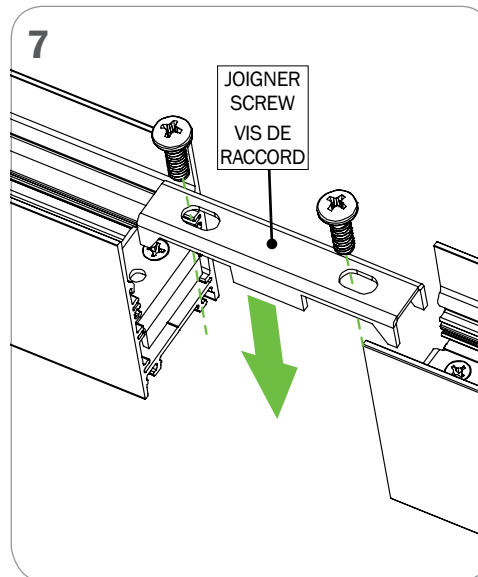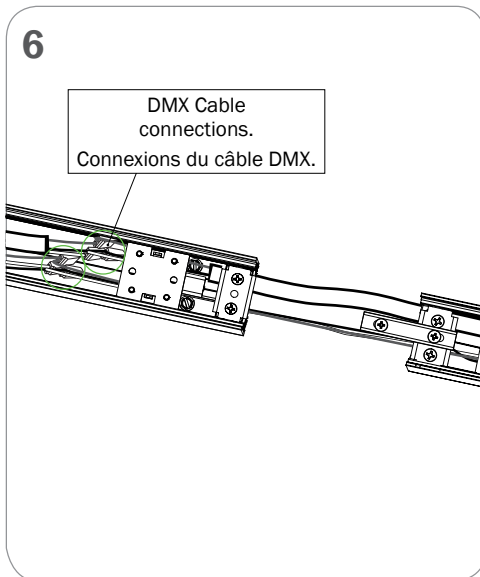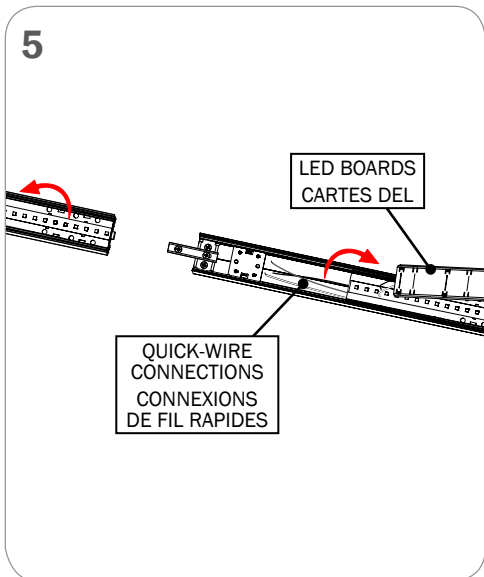

DMX:

1)

RGBW Option (flexible LED and boards)

Option RGBW (DEL flexible et cartes)

DMX Devices per Fixture: (# of DRV's)

Appareils DMX par appareil : (nombre de DRV)

DMX Address Mapping:

Mappage des adresses DMX :

- 1 - Red
- 2 - Green
- 3 - Blue
- 4 - White

- 1 - Rouge
- 2 - Vert
- 3 - Bleu
- 4 - Blanc

2)

AY25112 x 1
(DMX End of Line Resistor) /
(DMX Résistance de fin de ligne)

For all Pendant fixtures: 1pc. per 30 DMX Devices; +1pc. for every additional group of 30 (or less) Devices /
Pour tous les luminaires suspendus : 1 pièce pour 30 appareils DMX ; + 1 pièce pour chaque groupe supplémentaire de 30 appareils (ou moins)

DMX End of Line Resistor
Provided by Others /
Résistance de fin de ligne
Fourni par d'autres

For all Pendant fixtures when Resistor is Required: 1pc. per 30 DMX Devices; +1pc. for every additional group of 30 (or less) Devices /
Pour tous les luminaires suspendus lorsqu'une résistance est requise : 1 pièce pour 30 appareils DMX ; + 1 pièce pour chaque groupe supplémentaire de 30 appareils (ou moins)

3)

Axis recommends use of a shielded cable with a nominal characteristic impedance of 120 ohms for wiring the DMX network. /
Axis recommande l'utilisation d'un câble blindé avec une impédance caractéristique nominale de 120 ohms pour le câblage du réseau DMX.

For all Lines with DMX Control - no exceptions./
Pour toutes les lignes avec contrôle DMX - aucune exception.

