


**IMPORTANT NOTICE:**

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. MUST BE INSTALLED WITH LENS FACING DOWN. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.

**AVIS IMPORTANT:**

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. IL FAUT L'INSTALLER AVEC LA LENTILLE VERS LE BAS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE.

● **TOP VIEW / VUE DU DESSUS**

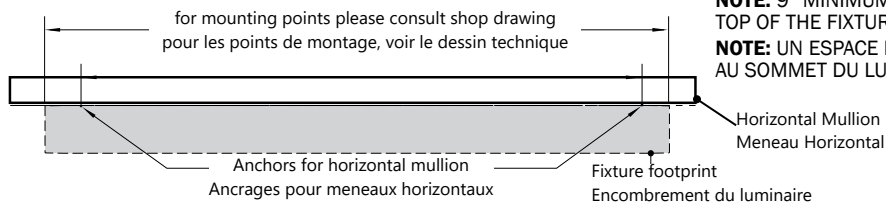

For all other length please refer to shop drawings.





Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.

**ATTENTION: 1.5" MINIMUM MULLION WIDTH REQUIRED.**

**ATTENTION: LA LARGEUR MINIMALE DES MENEaux EST DE 1,5 PO.**

**NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED AT THE TOP OF THE FIXTURE.**

**NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE AU SOMMET DU LUMINAIRE.**

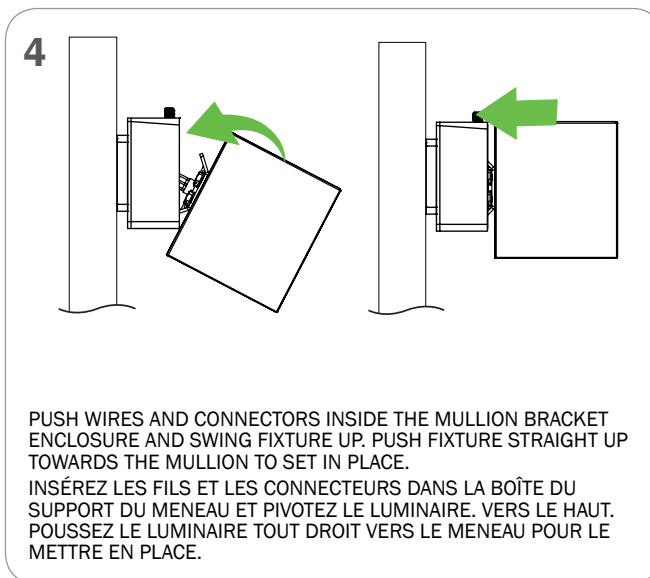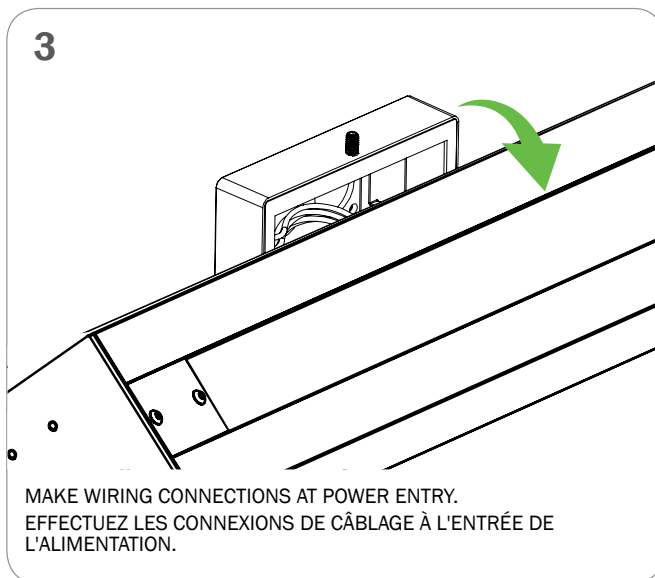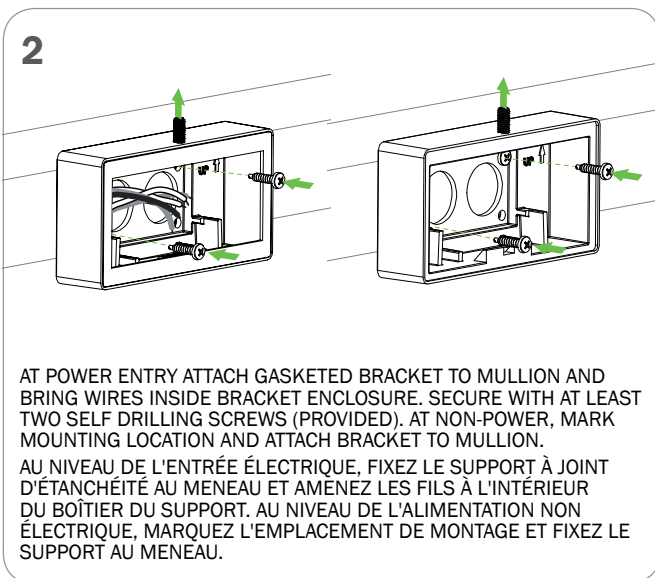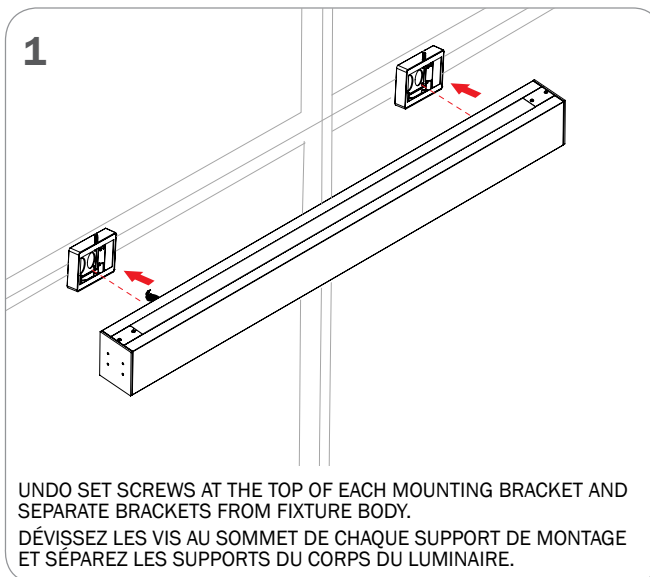

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EX2WDI\_EX4WDI\_MUL\_IP54.INST\_  
REVISION 001 / RÉVISION 001 10 / 08 / 2026



**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**5**

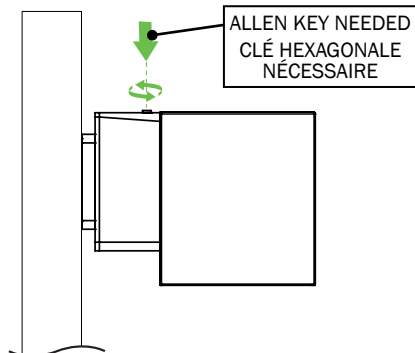


TIGHTEN SET SCREW AT THE TOP OF EACH MOUNTING BRACKET TO SECURE FIXTURE IN PLACE.  
SERREZ LA VIS DE BLOCAGE EN HAUT DE CHAQUE SUPPORT DE MONTAGE POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE.

**6**


IF NECESSARY / LE CAS ÉCHÉANT

IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL TOP FEED OR END FEED  
SI LE LUMINAIRE EST ÉQUIPÉ D'UNE ALIMENTATION SUPÉRIEURE OU D'UNE ALIMENTATION FINALE OPTIONNELLES

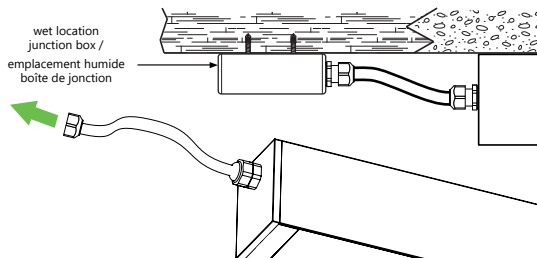

MAKE WIRING CONNECTIONS AT WATER TIGHT J-BOX (BY OTHERS). FIXTURE COMES STANDARD WITH 3 FT OF POWER CABLE.  
**NOTE: J-BOX (BY OTHERS) TO BE WATER TIGHT.**  
EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES). L'APPAREIL EST LIVRÉ EN STANDARD AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 PIEDS.  
**NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES) DOIT ÊTRE ÉTANCHE À L'EAU.**


**7**

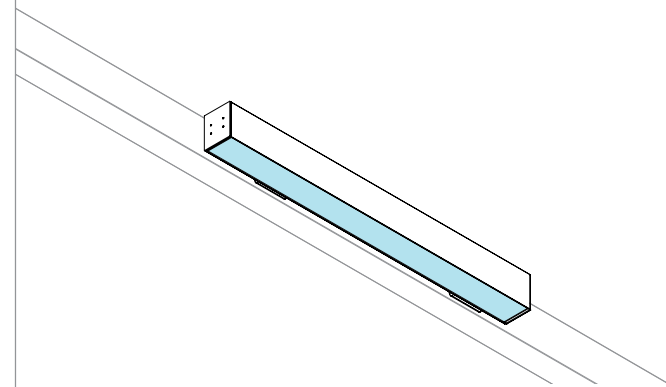

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON  
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ


**8**

SYSTEM RUN  
ENFILEDE DU SYSTÈME

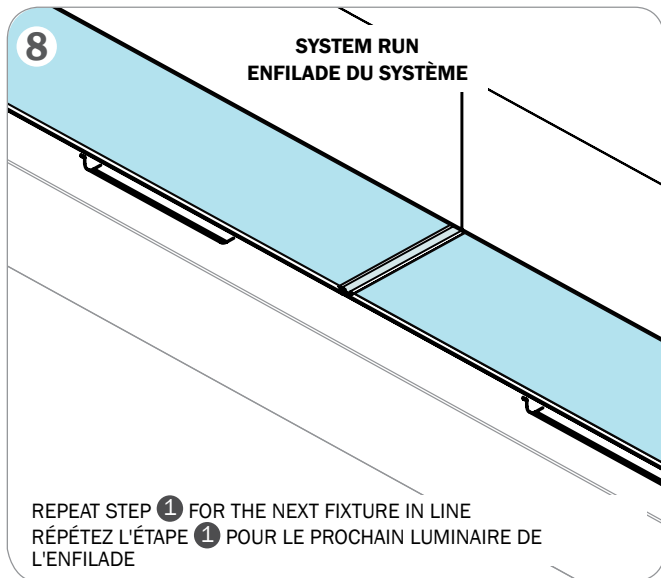


REPEAT STEP ① FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE  
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE ① POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILEDE

**9**

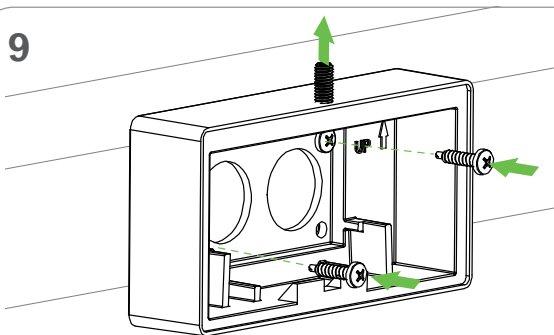

MARK LOCATION AND ATTACH BRACKETS TO MULLION AT FIXTURE MOUNTING LOCATIONS. NOTE ARROWS ON BRACKETS AND MAINTAIN CONSISTENT ORIENTATION.  
MARQUEZ L'EMPLACEMENT ET FIXEZ LES SUPPORTS AU MENEau AUX EMBLEMENTS DE FIXATION DES LUMINAIRES. NOTEZ LES FLÈCHES SUR LES SUPPORTS ET RESTEZ ORIENTÉS DE LA MÊME MANIÈRE.


**10**

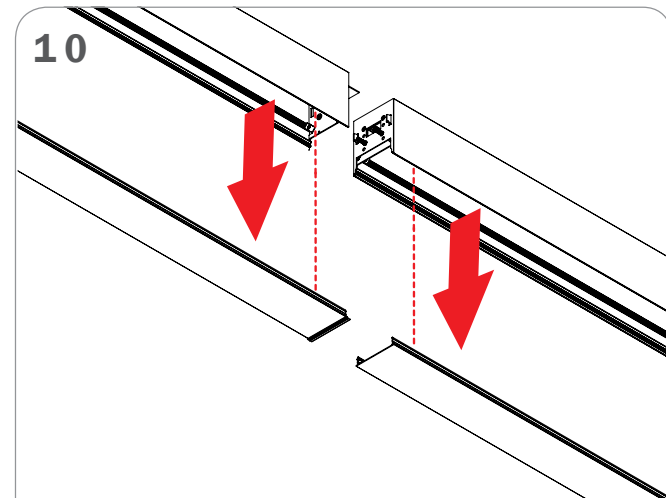


REMOVE DIRECT LENSES FROM ALL FIXTURES.  
RETIREZ LES LENTILLES DIRECTES DE TOUS LES LUMINAIRES.




**11**

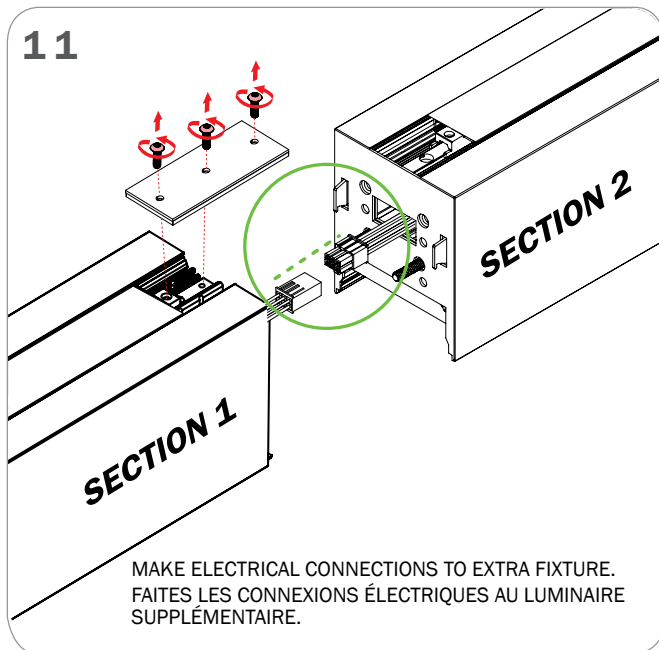


**12**

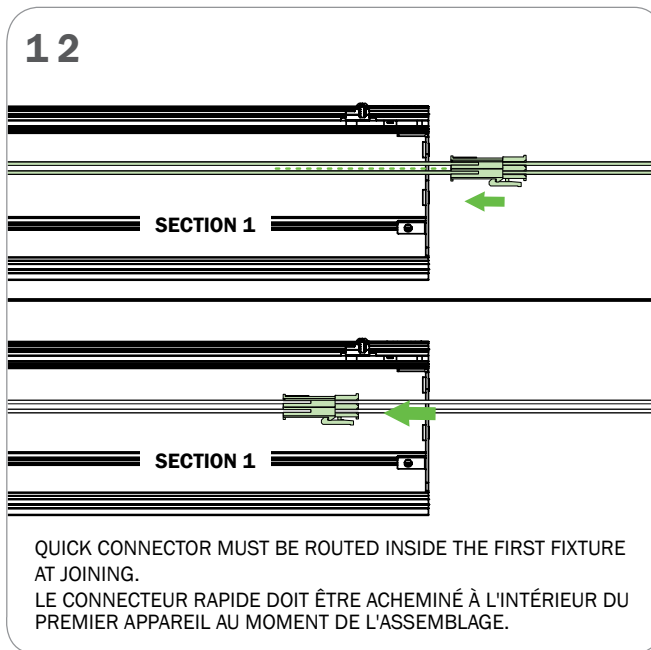


**13**

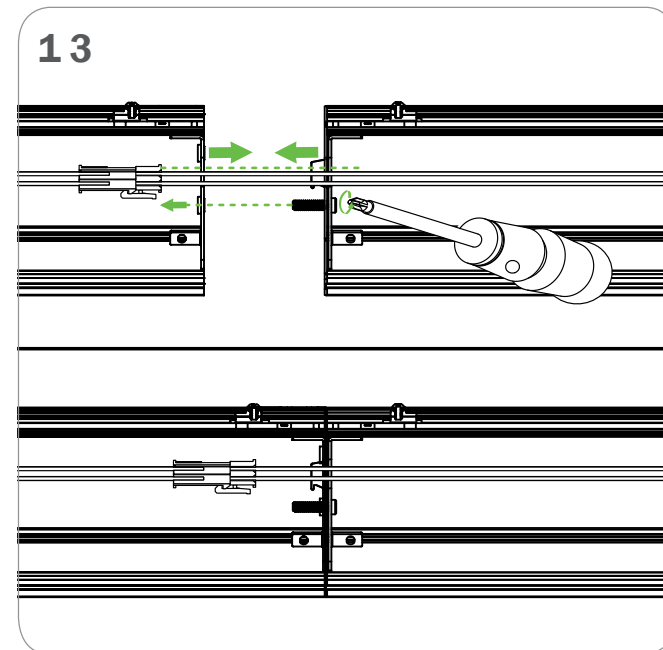

**14**

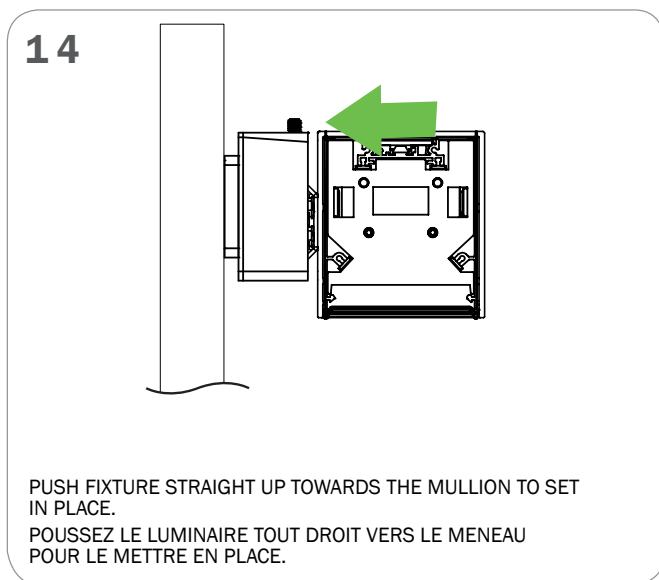

**15**

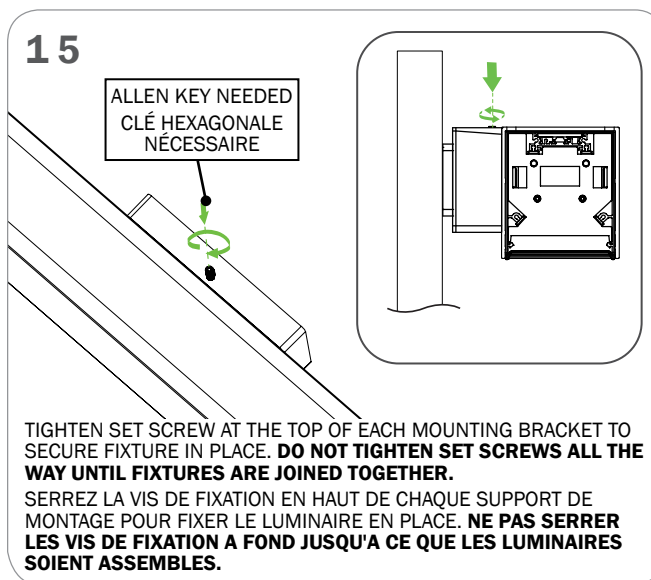

**16**

