

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED INTO THE WALL BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.


NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT DE L'INSTALLATION MURALE. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1


2x4 J-box (Electrical Connections by others)
boîtier de jonction 2x4 (Raccordements électriques par des tiers)

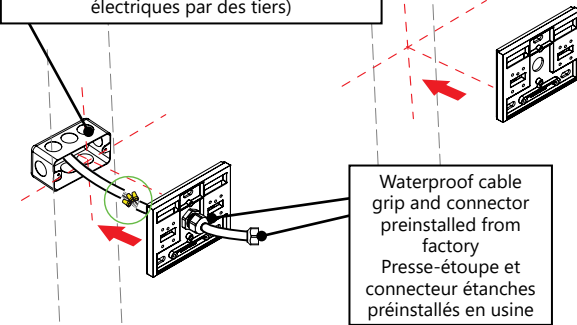

Waterproof cable grip and connector preinstalled from factory
Presse-étoupe et connecteur étanches préinstallés en usine

MARK DOWN PLACEMENT OF BRACKETS. FOR POWER SIDE, PLATE SHOULD COVER COMPLETELY THE 2x4 J-BOX. **REFER TO SHOPDRAWING FOR EXACT MOUNTING PLACEMENT.**
MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS. DU CÔTÉ DE L'ALIMENTATION, LA PLAQUE DOIT RECOUVRIR ENTIÈREMENT LA BOÎTE DE JONCTION 2x4. **REPORTEZ-VOUS AU PLAN D'EXÉCUTION POUR CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT EXACT DU MONTAGE.**


2

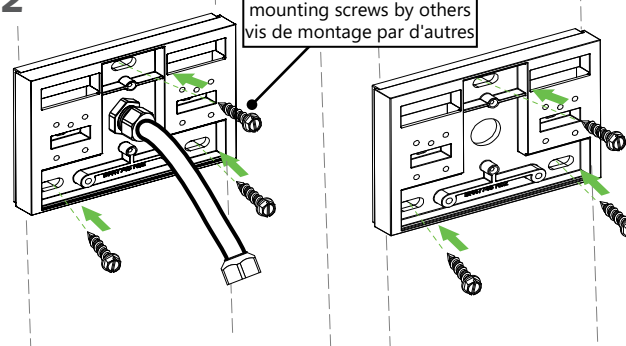

mounting screws by others
vis de montage par d'autres

ATTACH MOUNTING PLATES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS USING MOUNTING SCREWS (BY OTHERS). USE BOTTOM SET SCREWS FOR MINOR ANGLE ADJUSTMENTS.
FIXEZ LES PLAQUES DE FIXATION AUX DEUX EMPLACEMENTS PRÉVUS À L'AIDE DES VIS DE FIXATION (FOURNIES PAR D'AUTRES). UTILISEZ LES VIS DE FIXATION INFÉRIEURES POUR RÉGLER L'ANGLE MINORE.


3

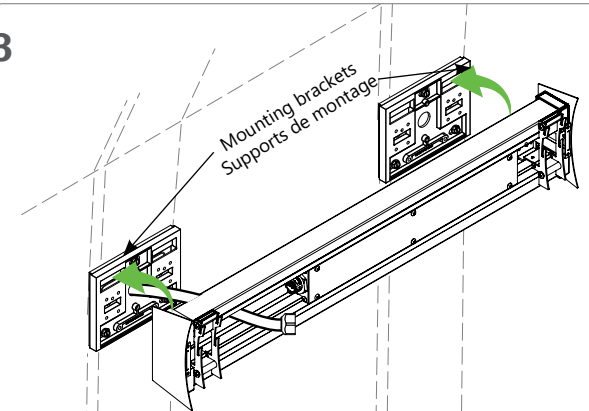

Mounting brackets
Supports de montage


HOOK LIGHTBAR TO HINGES AT BOTH MOUNTING LOCATIONS.
ACCROCHEZ LA BARRE LUMINEUSE AUX CHARNIÈRES AUX DEUX ENDRITS DE MONTAGE

4

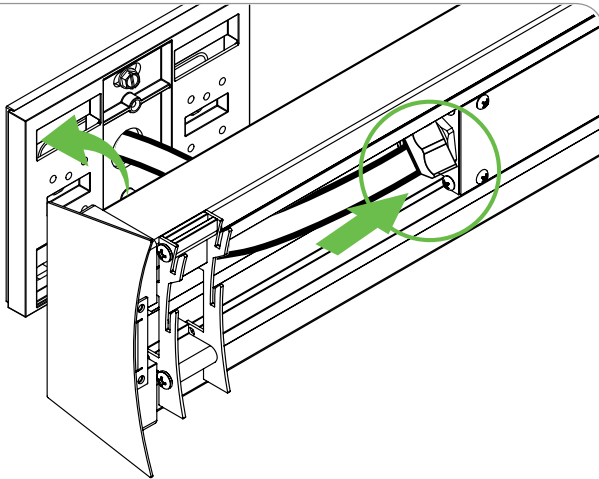

CONNECT MALE WATERPROOF CONNECTOR TO FEMALE..
RACCORDER LE CONNECTEUR MÂLE ÉTANCHE AU CONNECTEUR FEMELLE.


5

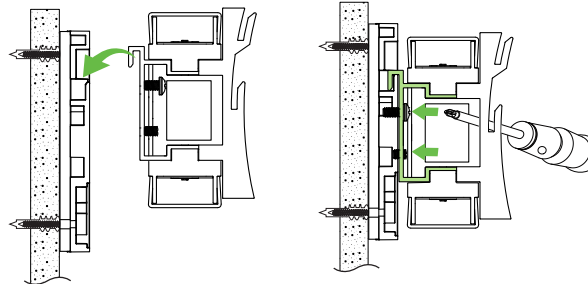

SWING FIXTURE ON HINGES AND FIX IT TO MOUNTING PLATE USING TOP SCREW. BOTTOM SCREW CAN BE USED FOR MINOR ANGLE ADJUSTMENT

FAITES PIVOTER LE DISPOSITIF SUR SES CHARNIÈRES ET FIXEZ-LE À LA PLAQUE DE MONTAGE À L'AIDE DE LA VIS SUPÉRIEURE. LA VIS INFÉRIEURE PERMET UN LÉGER AJUSTEMENT DE L'ANGLE.


6

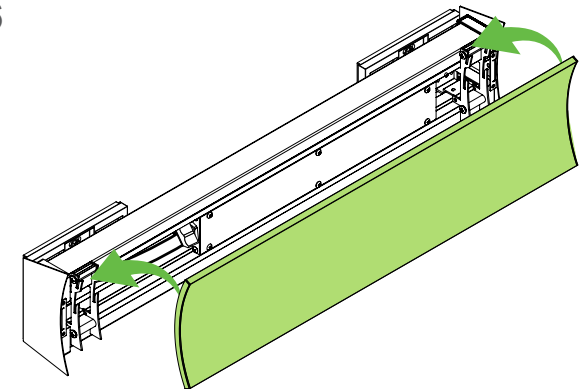

HOOK VALENCE INTO LIGHTBAR.
ACCROCHEZ LA VALENCE À LA BARRE LUMINEUSE.




7

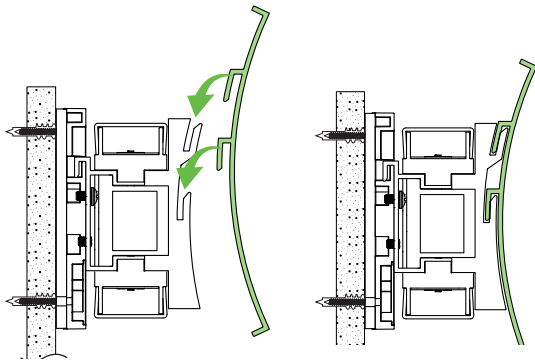


MAKE SURE BOTH HOOKS ARE PROPERLY ATTACHED TO FIXTURE.
ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CROCHETS SONT BIEN FIXÉS AU LUMINAIRE.

8

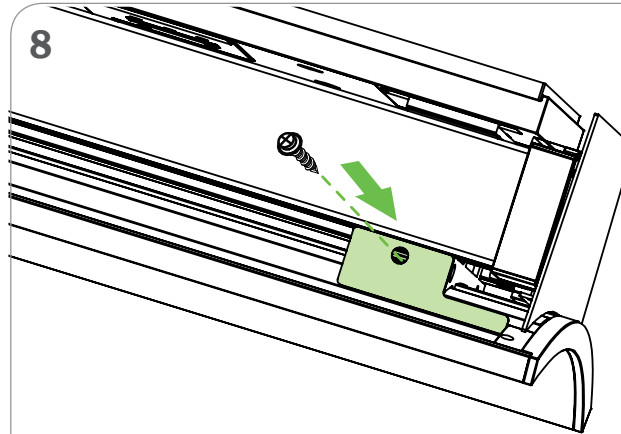

ADD PROVIDED BRACKETS AND SCREW THEM TO SECURE THE VALENCE.
INSTALLEZ DES SUPPORTS FOURNIS ET VISSEZ-LES POUR FIXER LA VALANCE.


9

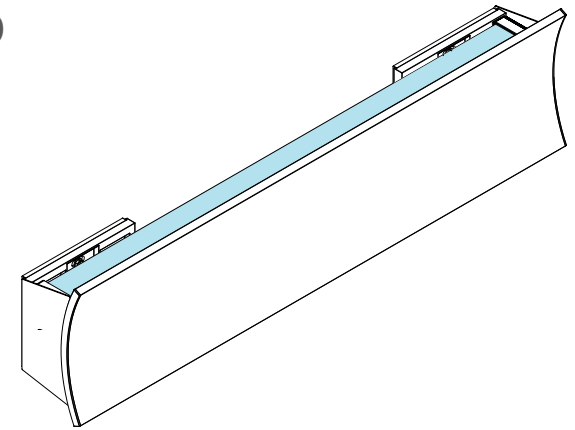

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ


10

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

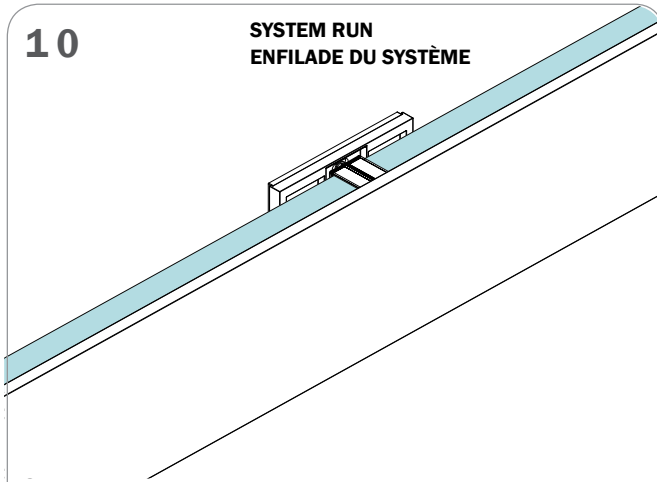

REPEAT STEPS ① AND ② FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES ① ET ② POUR LE PROCHAIN APPAREIL DU SYSTÈME


11

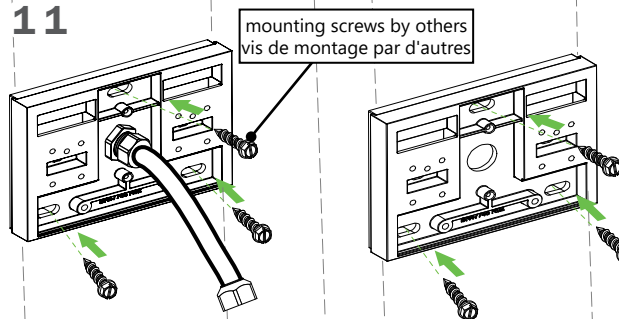

MARK DOWN PLACEMENT OF BRACKETS. FOR POWER SIDE, PLATE SHOULD COVER COMPLETELY THE 2x4 J-BOX. **REFER TO SHOPDRAWING FOR EXACT MOUNTING PLACEMENT.**
MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS. DU CÔTÉ DE L'ALIMENTATION, LA PLAQUE DOIT RECOUVRIR ENTIÈREMENT LA BOÎTE DE JONCTION 2x4. **REPORTEZ-VOUS AU PLAN D'EXÉCUTION POUR CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT EXACT DU MONTAGE.**

12


TOP VIEW
VUE DE DESSUS

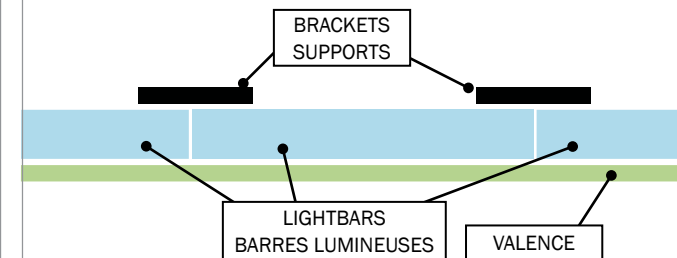

LIGHTBARS AND BRACKETS MUST FOLLOW THE LOGIC ABOVE. EVERY PAIR OF LIGHTBARS MUST SHARE A SINGLE BRACKET IN BETWEEN THEM (**REFER TO SHOPDRAWING FOR MOUNTING PLACEMENT**).
LES BARRES LUMINEUSES ET LES SUPPORTS DOIVENT RESPECTER LA LOGIQUE DÉCRITE CI-DESSUS. CHAQUE PAIRE DE BARRES LUMINEUSES DOIT ÊTRE RELIÉE PAR UN SEUL SUPPORT SITUÉ ENTRE LES DEUX (**REPORTEZ-VOUS AU PLAN D'EXÉCUTION POUR L'EMPLACEMENT DE MONTAGE**).




13

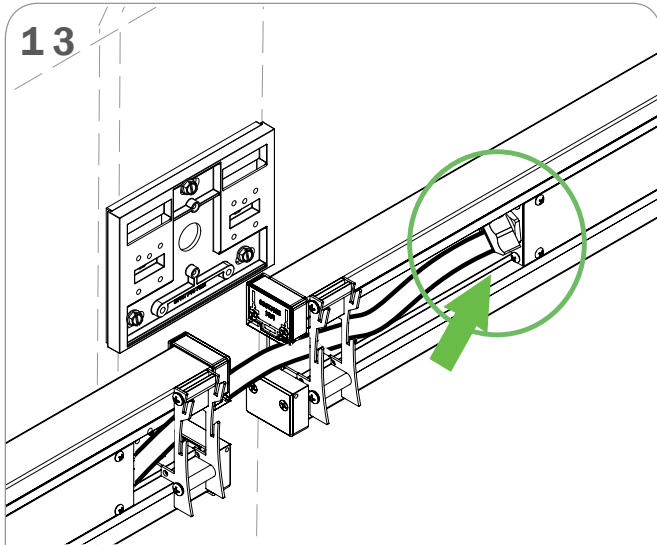


CONNECT MALE WATERPROOF CONNECTOR TO FEMALE..
RACCORDER LE CONNECTEUR MÂLE ÉTANCHE AU CONNECTEUR FEMELLE.

14

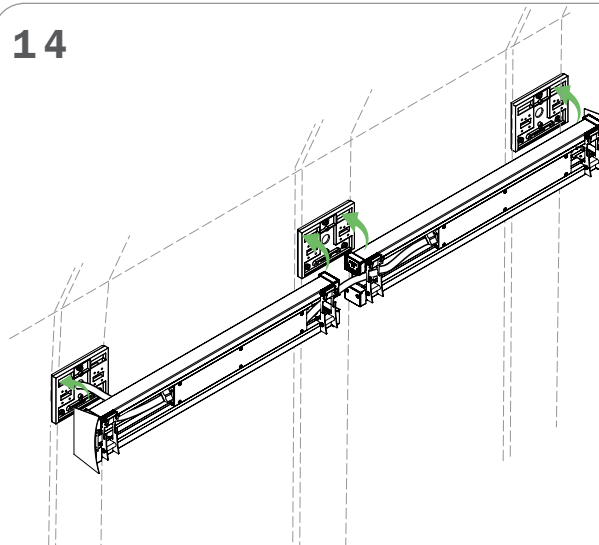


HOOK LIGHTBARS TO HINGES AT MOUNTING LOCATIONS.
ACCROCHEZ LES BARRES LUMINEUSES AUX CHARNIÈRES AUX ENDROITS DE MONTAGE

15

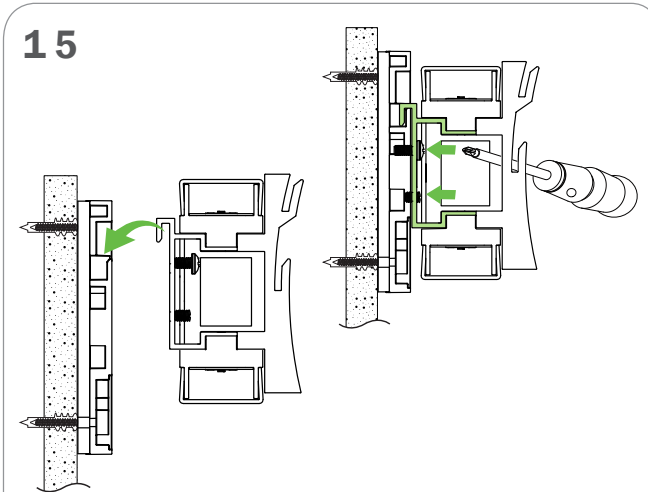


REPEAT STEP 5 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE.
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 5 POUR LE PROCHAIN APPAREIL DU SYSTÈME

16

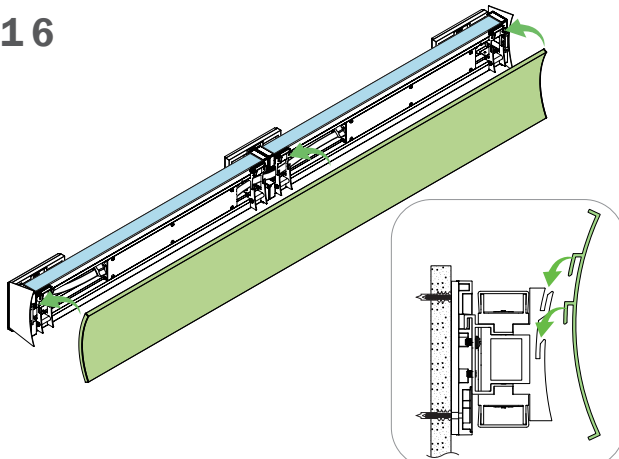


HOOK VALENCE INTO ASSEMBLED FIXTURES. REPEAT STEP 7.
ACCROCHEZ LA VALENCE AUX LUMINAIRES ASSEMBLÉS. RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 7.

17

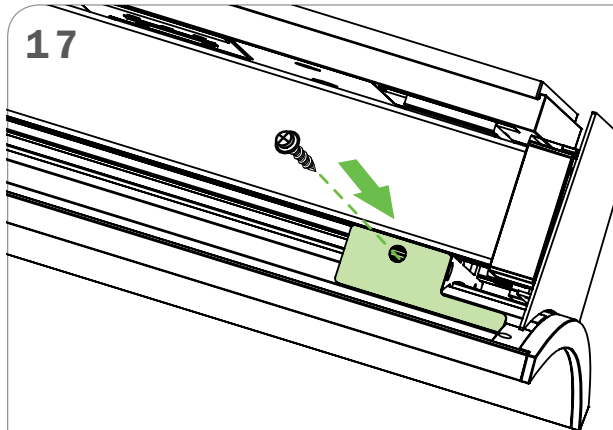

ADD PROVIDED BRACKETS AND SCREW THEM TO SECURE THE VALENCE.
INSTALLEZ DES SUPPORTS FOURNIS ET VISSEZ-LES POUR FIXER LA VALENCE.

18

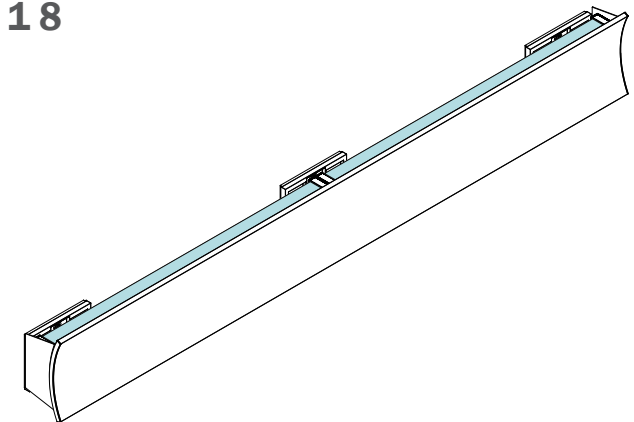

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2026 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : POLYVALENCE.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

28 / 10 / 2026



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**