

Sketch® 2 / 3 / 4

SURFACE MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SURFACE


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED INTO THE CEILING BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.


Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1

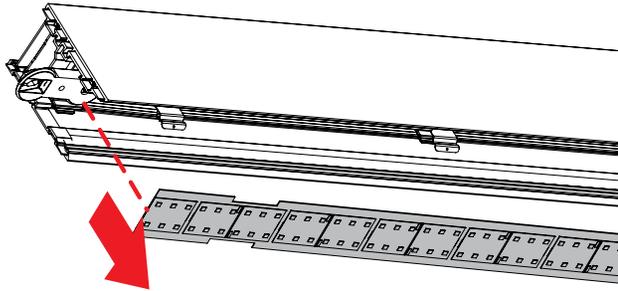


REMOVE CARTRIDGES FROM FIXTURE
ENLEVEZ LES CARTOUCHES DU LUMINAIRE

2

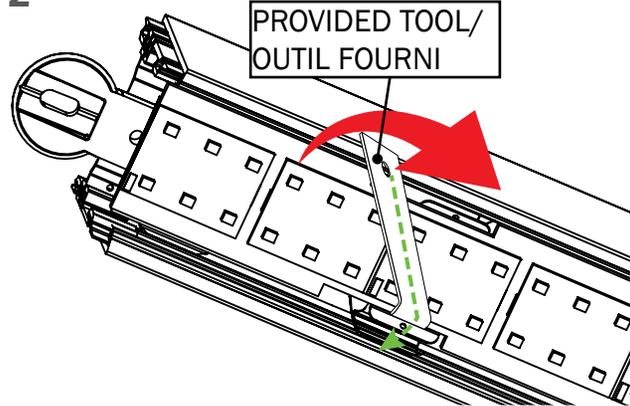


USE PROVIDED TOOL OVER LOCK SPRING TO REMOVE ELEMENTS
POUR RETIRER LES ÉLÉMENTS, VEUILLEZ UTILISER L'OUTIL FOURNI POUR PASSER PAR-DESSUS LE RESSORT DE BLOCAGE.

3

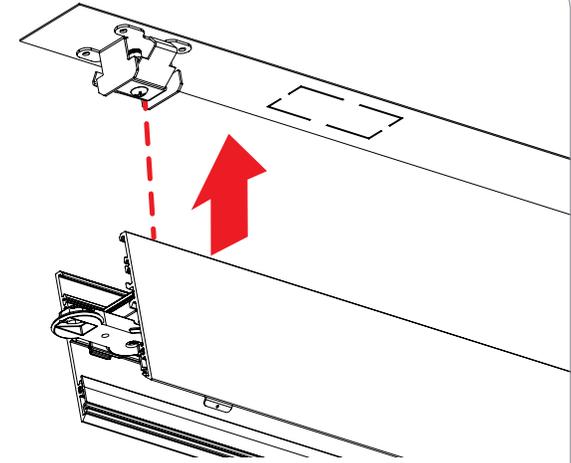


REMOVE TOP PLATE AND BRACKETS FROM FIXTURES.
ENLEVEZ LA PLAQUE SUPÉRIEURE ET LES SUPPORTS DES LUMINAIRES.

4

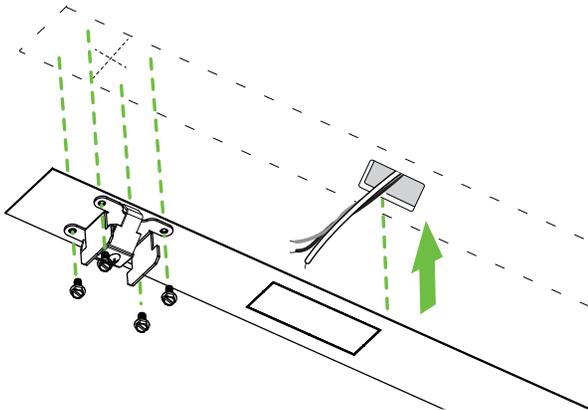


INSTALL TOP PLATE AND BRACKETS TO CEILING. MAKE NECESSARY ELECTRICAL CONNECTIONS TO FIXTURE.
INSTALLEZ LA PLAQUE SUPÉRIEURE ET LES SUPPORTS SUR LE PLAFOND. EFFECTUEZ LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES NÉCESSAIRES AU LUMINAIRE.

5

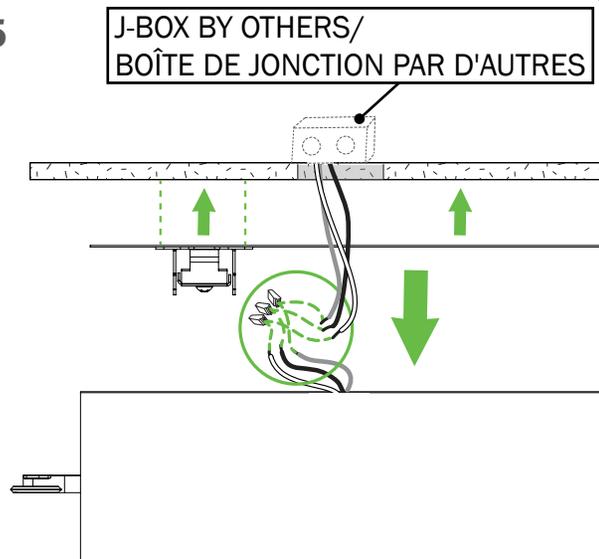

6

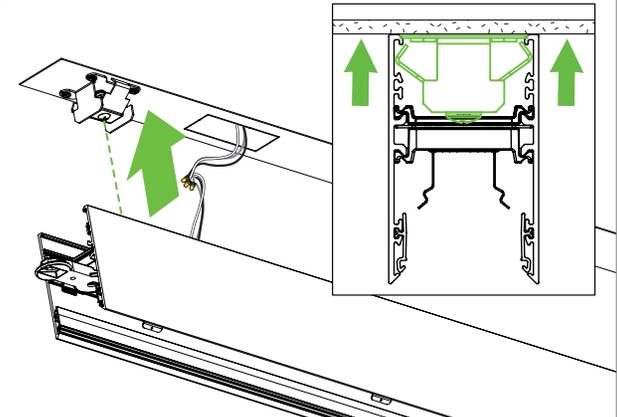

INSERT FIXTURE INTO TOP PLATE AT BRACKET POSITION.
INSÉREZ LE LUMINAIRE DANS LA PLAQUE SUPÉRIEURE À LA POSITION DU SUPPORT.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH.SURFACE.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

18 / 06 / 2025



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


Sketch® 2 / 3 / 4

SURFACE MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SURFACE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

7

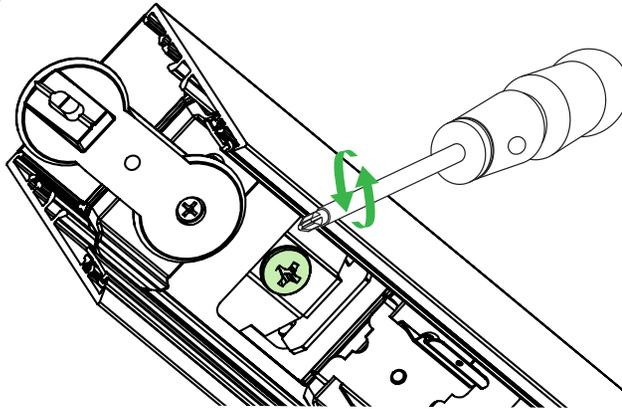


LOCK FIXTURE TO BRACKET MANUALLY WITH A SCREWDRIVER.
VERROUILLEZ L'APPAREIL SUR LE SUPPORT MANUELLEMENT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS.

8

FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 1 TO 4 AND 6. AFTER STEP 10, REPEAT 7.


POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 4 AND 6. APRES L'ÉTAPE 10, RÉPÉTEZ LE 7.

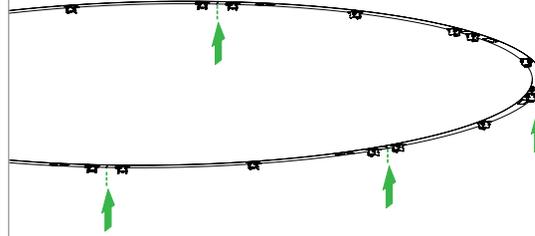

INSTALL ALL TOP PLATES AND BRACKETS TO CEILING AND ENSURE THEY ARE FLAT BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.

INSTALLEZ TOUTES LES PLAQUES SUPÉRIEURES ET LES SUPPORTS SUR LE PLAFOND ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS SONT PLATS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.


9

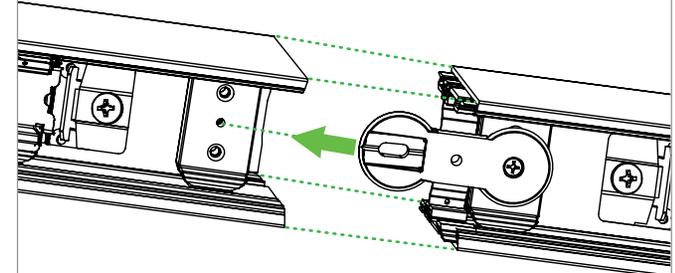

SLIDE FIXTURES TOGETHER USING METAL ALIGNERS UNTIL JOINERS FIT TOGETHER


JOINDRE LES LUMINAIRES À L'AIDE DES ALIGNEURS DE MÉTAL JUSQU'À CE QUE LES RACCORDS S'ENCLENCHENT

10

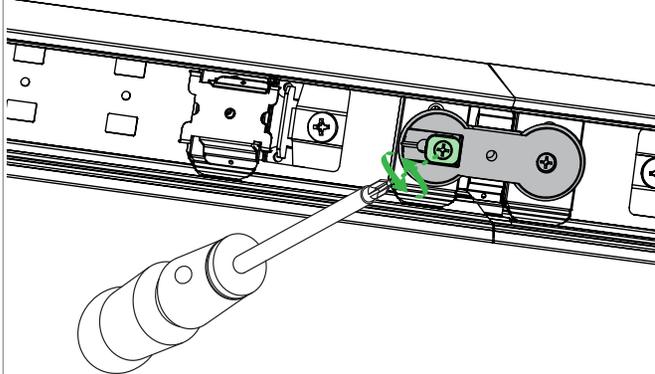

LOCK JOINER MANUALLY WITH A SCREWDRIVER
FAIT L'ASSAMBLE DU JOINT MANUELLEMENT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS


11

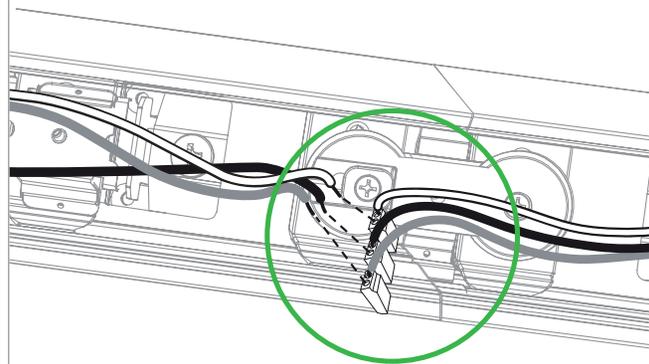

MAKE ALL NECESSARY ELECTRICAL CONNECTIONS THEN REPEAT STEP 8.

EFFECTUEZ TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES NÉCESSAIRES PUIS RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 8.

12

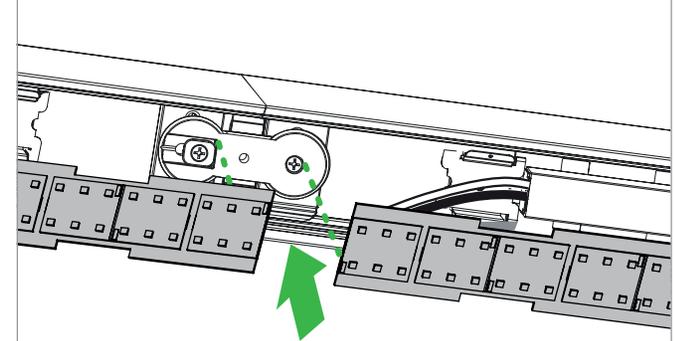

REINSTALL LED CARTRIDGES.
RÉINSTALLEZ LES CARTOUCHES DEL.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH.SURFACE.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

18 / 06 / 2025



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


Sketch® 2 / 3 / 4

SURFACE MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SURFACE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

13

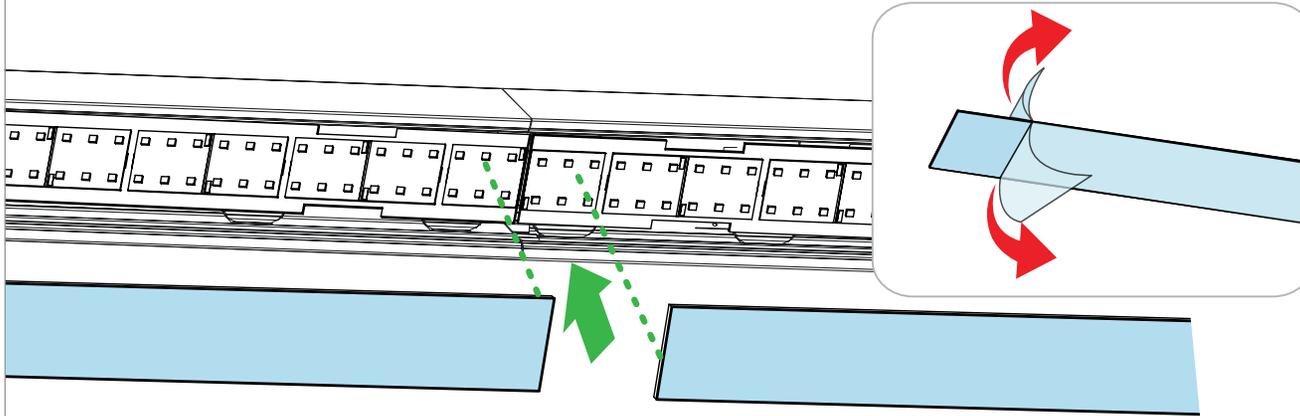

REMOVE PROTECTIVE FILM FROM BOTH SIDES OF LENS AND INSTALL IT BY SNAPPING IN WITH **MATTE SIDE FACING OUT.**

RETIREZ LE FILM PROTECTEUR DES DEUX CÔTÉS DE LA LENTILLE ET INSTALLEZ-LA EN L'ENCLIQUETANT, **AVEC LE CÔTÉ MAT TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH.SURFACE.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

18 / 06 / 2025



W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**