

TACET


UNLIT ABOVE T-BAR (AT) INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR NON ÉCLAIRÉ AU-DESSUS LA BARRE EN T (AT)


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

1

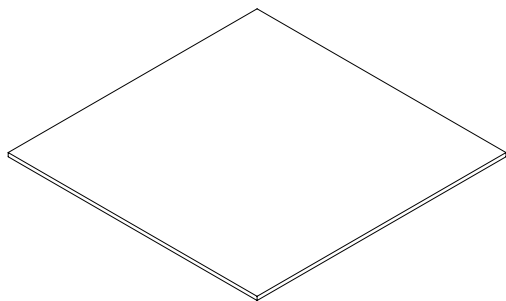


2

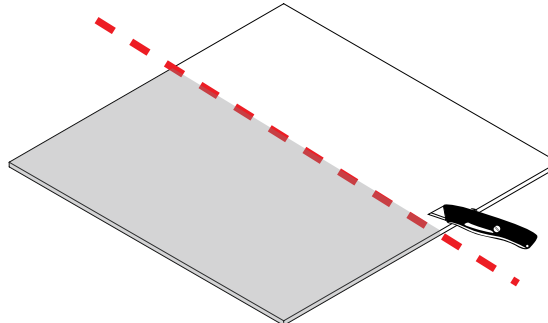


CUT WITH SHARP BLADE.
COUPEZ AVEC UNE LAME TRÈS TRANCANTE.

3

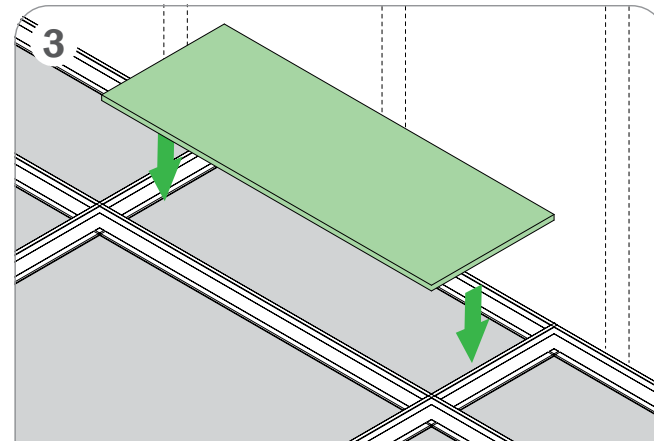


PLACE PANEL OVER T-BAR BASE.
PLACEZ LE PANNEAU SUR LA BASE DE LA BARRE EN T.

4

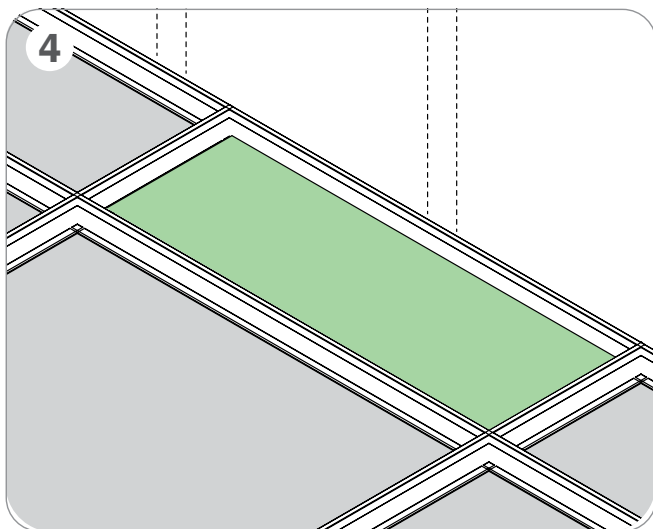


5

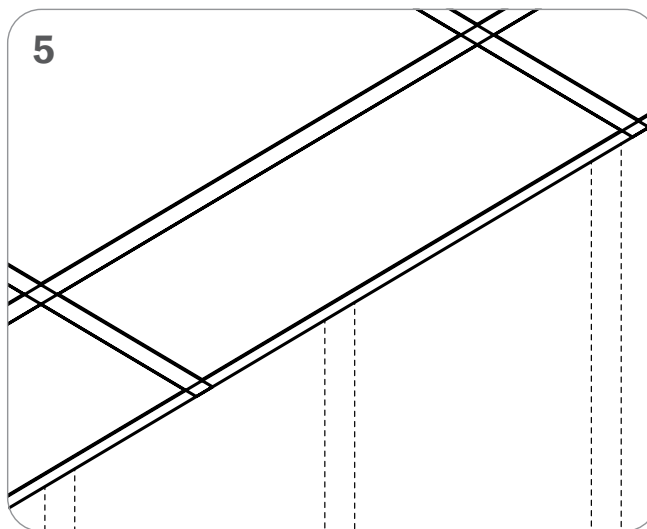

6

IF NECESSARY / LES CAS ÉCHÉANT

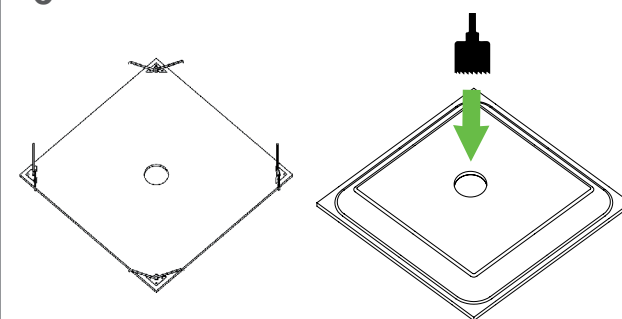

USING APPROPRIATE HOLE SAW IS RECOMMENDED TO CUT A CIRCULAR HOLE.
UTILISER UNE SCIE CLOCHE ADAPTÉE EST RECOMMANDÉ POUR FAIRE UN TROU CIRCULAIRE.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: TACETBLAT.INST

RÉVISION 001 / REVISION 001

25 / 08 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**